

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE conçu pour être utilisé avec les cartes d'entrées analogiques 16 canaux Experion C300 de Honeywell. Canaux 1 à 16 avec entrées différentielles.



Avantages

- Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
- Boîtier UM-PRO
- Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
- Voyant LED fusible défectueux
- Par canal, raccordement de blindage
- Déclenchement sur chaque canal avec points-tests
- Par canal, fusible 500 mA enfichable
- Revêtement de circuit imprimé conforme

Données commerciales

Référence	2906180
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK2B8H
Product key	DK2B8H
GTIN	4055626066851
Poids par pièce (emballage compris)	629 g
Poids par pièce (hors emballage)	550 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	US

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de pôles	37
Nombre de voies	16

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	24 V DC
Courant (par branche)	≤ 500 mA (Fusible limité)

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Carte E/S adaptée	TAID01 (non-redundant)
	TAID11 (redundant)

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion LX Series 8

Carte E/S adaptée	8X-TAIDA1
	8X-TAIDB1

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Connexion vissée, avec couteau de sectionnement
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	25

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui, en cas de défaillance de fusible
--------------------------------	---------------------------------------

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	184 mm
Hauteur	142,3 mm
Profondeur	65,6 mm

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface




2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Dessins

Dessin coté

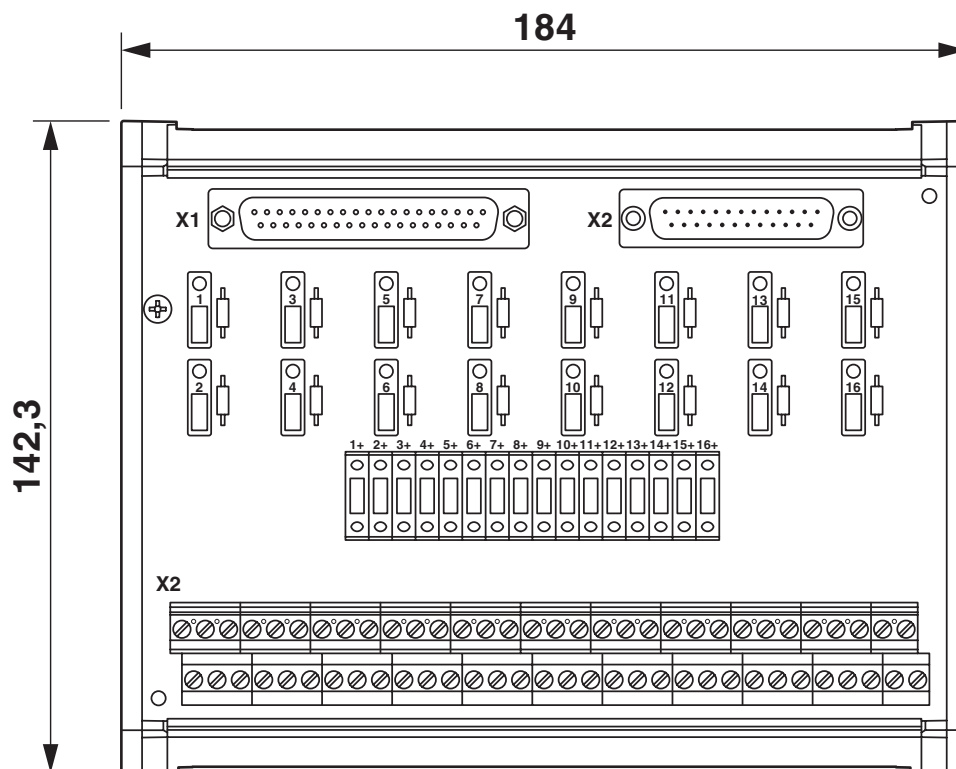

Dessin coté du modèle pour gaucher


UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Schéma de connexion

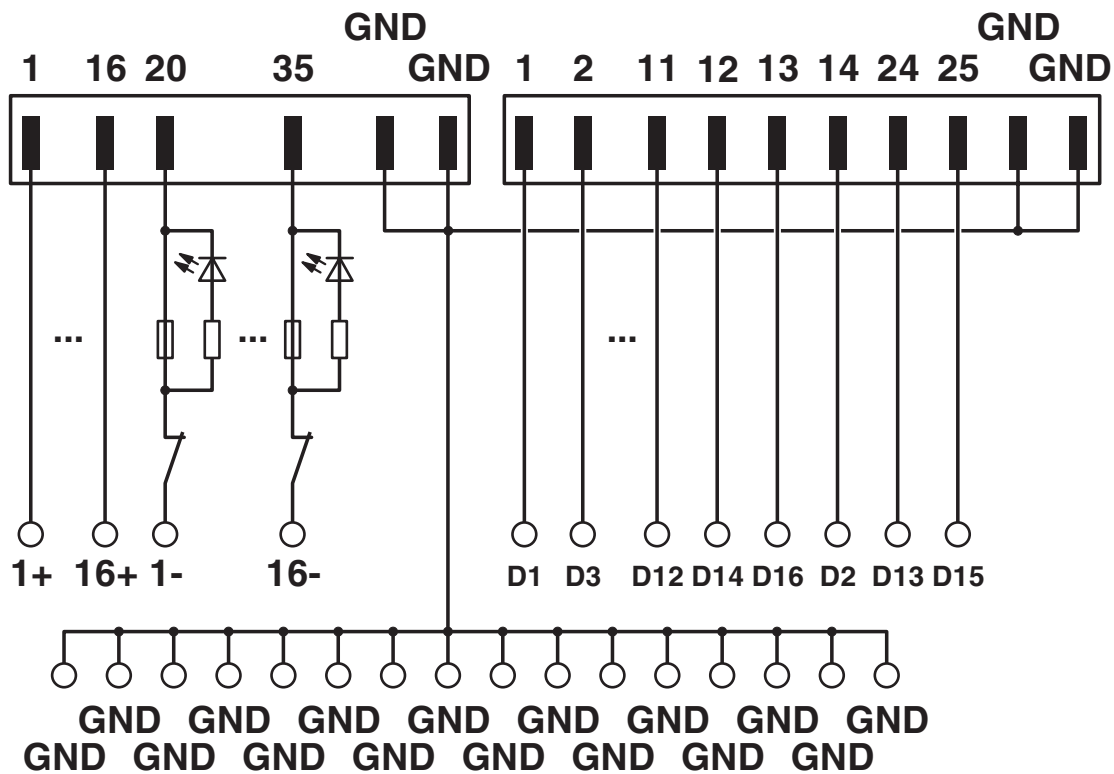

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Module interface



2906180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906180>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	f377c4d2-48a4-41fb-88f2-880a50089a8b

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr