


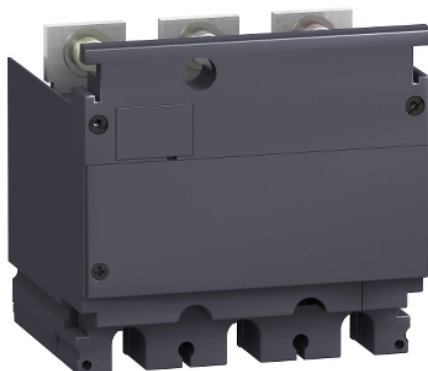

Presentazione

Nome dispositivo	uscita modulo TA e tensione
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250"
Numero di poli	3P
Corrente nominale [In]	125 A
Rapporto trasformatore di corrente	125/5 A
Potenza assorbita	1,1 VA
Classe di precisione	Classe 1

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [Ue]	530 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Morsettiera ausiliaria	Connettore cavo 2,5 mm ²

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Grado di protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK04 conforming to CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,3 cm
Confezione 1: profondità	17,3 cm
Confezione 1: peso	968,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,346 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------