


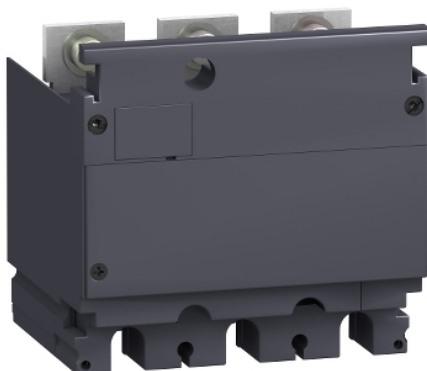

Hoofd

Device short name	stroomtransformatormodule en spanningsoutput
Product or component type	Stroomtransformator
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx100 Compact Compact nsx160 Compact Compact nsx250
Poles description	3P
In toegekende stroomsterkte	125 A
Ratio stroomtransformator	125/5 A
Stroomverbruik in VA	1,1 VA
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1

Complementair

[Ue] rated operational voltage	530 V
Network type	AC
Network frequency	50...60 Hz
Hulpaansluitklem	Kabelconnector 2,5 mm ²

Omgeving

Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK04 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,3 cm
Package 1 Length	17,3 cm
Package 1 Weight	968,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,346 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------