

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Federleiste



2285580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285580>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



19"-Federleiste, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2285580
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHHAA
GTIN	4017918055981
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	120,18 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	120,093 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Federleiste

2285580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285580>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	19"-Federleiste
Produktfamilie	FRONT-SFL 2,5
Bauform	F
Polzahl	32
Rastermaß	0 mm


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
--------------------------------	------

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Schraubengewinde	M2,5

Maße

Maßzeichnung	
Breite	95 mm
Höhe	35,3 mm
Länge	30,1 mm
Bohrlochdurchmesser	2,8 mm
Rastermaß	-

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
----------------------	--------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Federleiste


2285580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285580>



Zeichnungen

Maßzeichnung

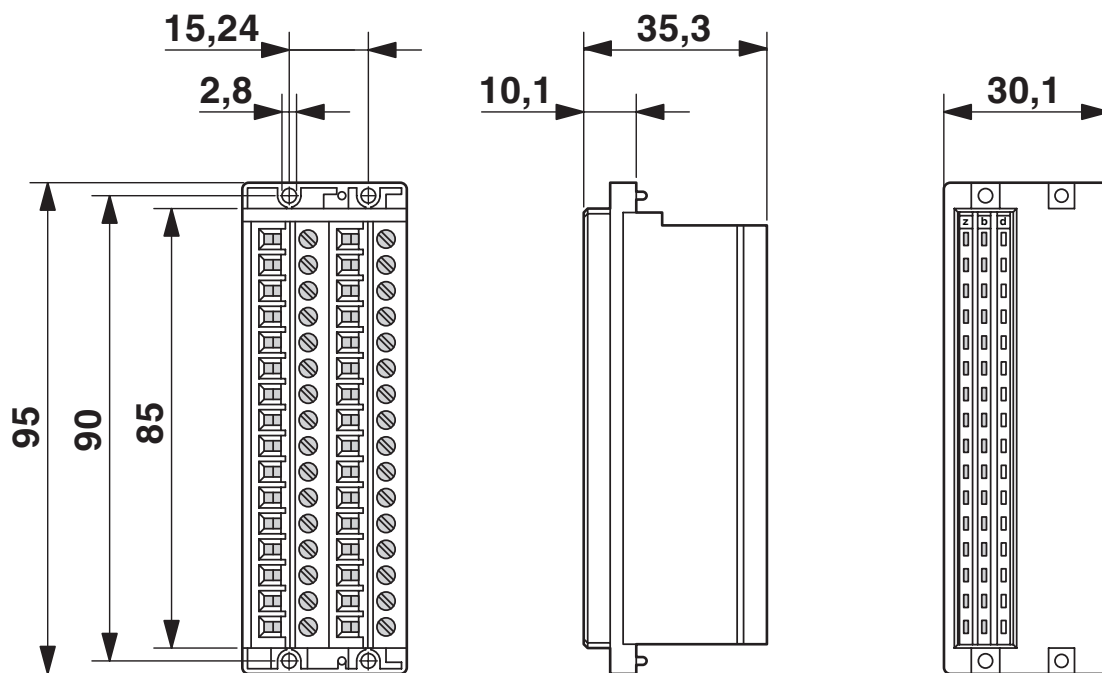

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Federleiste



2285580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285580>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285580>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425-19860303				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Federleiste



2285580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285580>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - Federleiste

2285580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285580>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de