


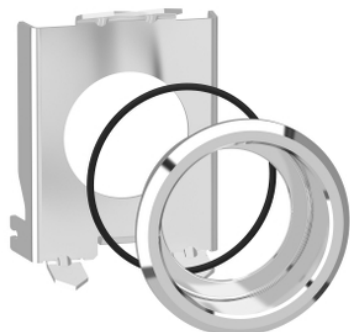

Hoofd

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Inbouwkit
Categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
Bestemming toebehoren / onderdeel	Keuzeschakelaar met Hoge schuine rand en hoge beveiliging Verlichte drukknop met Hoge schuine rand en hoge beveiliging

Complementair

Compatibiliteit product	ZB4BK ZB4BD.8 ZB4BD ZB4BD.9 ZB4BJ ZB4BH..3 ZB4BA.6 ZB4BW
Oppervlakte afwerking	Verchroomd
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to IEC 50102
Bevestigingsdiameter	30,5 mm
Quantity per set	Set van 1

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	4,300 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Package 1 Weight	31,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,889 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen mit Schnellmontagekit

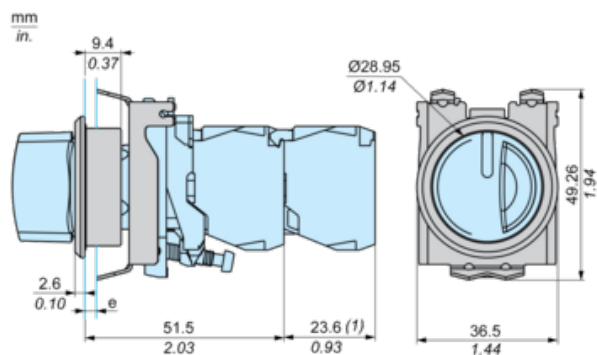

e: Klemmstärke: 1,2 bis 2,8 mm / 0.05 to 0.11 in.

(1) Zusätzliche Reihe mit Kontakten oder Doppelkontakt.

Schalttafelausschnitt und Montage

