

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, weiß
Best.-Nr.	1110610000
Art	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
GTIN (EAN)	4032248885978
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,065 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	25,4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Breite	95,2 mm	Breite (inch)	3,748 inch
Nettogewicht	557 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer	
Anzahl je Rolle	1.000	
Art des Aufdrucks	Neutral	
Ausführung	selbstklebend	
Breite	95,2 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	
Halogene	Ja	
Kleber	Polyacrylatkleber	
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	
Schriftfeldgröße	25,4 x 25,4 mm	
Werkstoff	Vinylfilm	
Zulassung nach UL 969	Ja	

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt	0,75 - 400 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	400 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm ²
Leiteraußendurchmesser	8,1 - 22,3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	22,3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	8,1 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:54:50 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Downloads


Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Zeichnungen

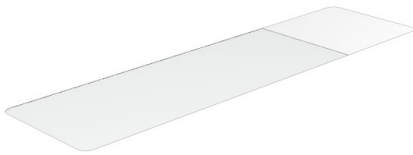

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005070000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 Stück	