


BA 30X3.5 V4A R60M (860 335)

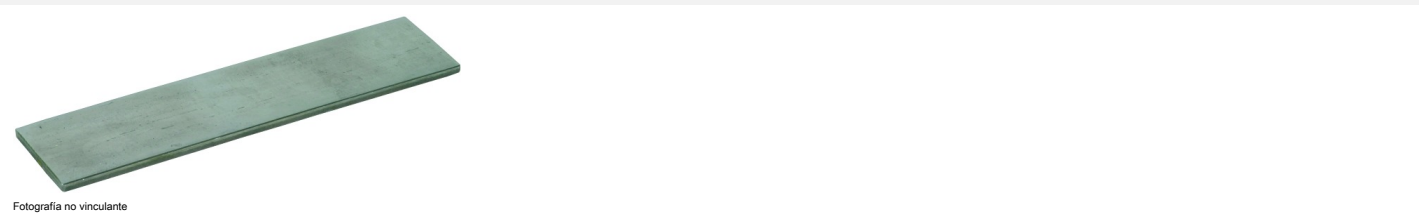

Pletina de acero inoxidable según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y para la compensación de potencial en anillos de tierras.

Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) y DIN VDE 0151 debe utilizarse para pletinas de acero inoxidable a nivel de suelo un material de acero inoxidable (V4A) con el porcentaje del > 2% de molibdeno, p. ej. 1.4571, 1.4404.

Tipo art. no.	BA 30X3.5 V4A R60M 860 335
Ancho	30 mm
Espesor	3,5 mm
Sección transversal	105 mm ²
Material	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404
Norma	EN 62561-2
Conductividad específica	≥ 1,25 m / Ω mm ²
Resistencia específica	≤ 0,8 Ω mm ² / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	827 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72202021
GTIN	4013364143388
UPE	60 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Pletinas en diferentes medidas y materiales previa consulta.