

Hoja de datos del producto XVC4M35S

Características

Complete pre wired monolithic tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 40mm, tube mounting, steady or flashing, buzzer, 100...240V AC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC4
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Señalización de sonido	Buzzer
Diámetro de montaje	40 mm
Nombre de componente	XVC
Nombre abreviado del equipo	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo LED fija o intermitente naranja LED fija o intermitente verde
Tipo de circuito de alimentación	AC
Nivel de ruido	70...85 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94-V0): cubierta superior SGP (cromado): tubo de soporte
Ubicación de montaje	En la superficie
Montaje de producto	En tubo de soporte, 17 mm
[Us] Tensión nominal de suministro	100...240 V
[Us] Tensión nominal de suministro	100...240 V
Sección de cable	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Calibre AWG	AWG 22 AWG 18
Longitud de cable	450 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Consumo de corriente	80 mA
Frecuencia fundamental	2,23 kHz
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Peso del producto	0,8 kg
Altura	637,2 mm

Entorno

Normas	En> 40 A IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140

Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	333 instalación de superficie vertical acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	74,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,700 cm
Paquete 1 Longitud	6,700 cm
Paquete 1 Peso	848,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	36,500 cm
Paquete 2 Longitud	76,500 cm
Paquete 2 Peso	9,441 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	27,382 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Hoja de datos del producto XVC4M35S

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con montaje en tubo de soporte

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b1.

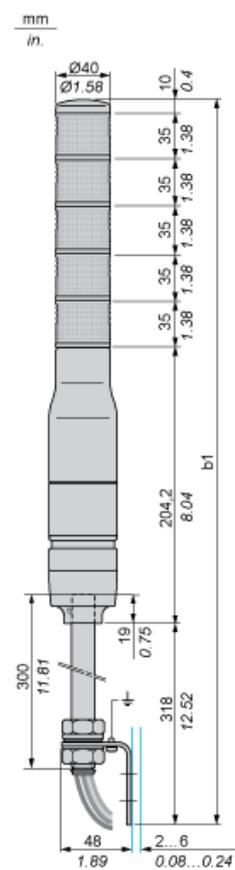

N.º de unidades iluminadas	b1 Sin zumbador (mm)	b1 Sin zumbador (in)
1 fase	567,20	22,33
2 fases	602,20	23,71
3 fases	637,20	25,09
4 fases	672,20	26,46
5 fases	707,20	27,84

Hoja de datos del producto XVC4M35S

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje en tubo de soporte

