



Principales

Gamme de produit	Harmony XVC4
Type de produit ou équipement	Balise monolithique précâblée complète
Type de balise et de colonne de signalisation	3 unités lumineuses
Signalisation sonore	Ronfleur
Diamètre de fixation	40 mm
Nom de composant	XVC
Nom de l'appareil	XVC
Source lumineuse	LED permanent ou clignotant rouge LED permanent ou clignotant orange LED permanent ou clignotant vert
Type de circuit d'alimentation	CA
Pression acoustique	70...85 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Complémentaires

Matière	Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur SGP (chromé): tube support
Emplacement de montage	Sur tube support, 17 mm
Montage du produit	Sur tube support, 17 mm
Tension de service (Us)	100...240 V
Tension de service (Us)	100...240 V
Section de câble	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Jauge AWG	AWG 22 AWG 18
Longueur de câble	450 mm
Marquage	CE
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Consommation électrique	80 mA
Fréquence fondamentale	2,23 kHz
Fréquence de clignotement	1 Hz
Poids du produit	0,8 kg
Hauteur	637,2 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-1 CEI 60947-5-1
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 61140
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP23 installation de surface verticale se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	74,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,700 cm
Longueur de l'emballage 1	6,700 cm
Poids de l'emballage 1	848,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	36,500 cm
Longueur de l'emballage 2	76,500 cm
Poids de l'emballage 2	9,441 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	27,382 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée avec montage sur tube à équerre

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration maximale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b1.

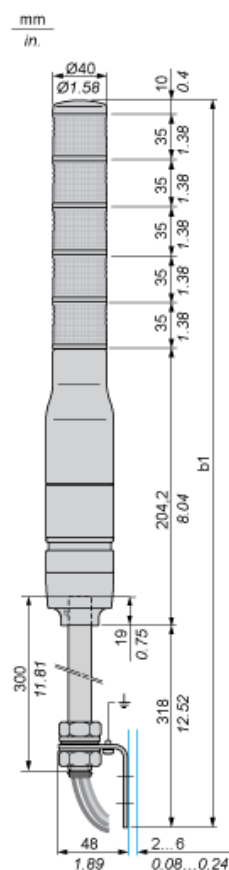

Nombre d'unités lumineuses	b1 sans buzzer (mm)	b1 sans buzzer (po.)
1 niveau	567.20	22.33
2 niveaux	602.20	23.71
3 niveaux	637.20	25.09
4 niveaux	672.20	26.46
5 niveaux	707.20	27.84

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée

Montage sur tube à équerre

