

XVC4M35S

Complete pre wired monolithic tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 40mm, tube mounting, steady or flashing, buzzer, 100...240V AC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC4
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	3 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zoemer
Bevestigingsdiameter	40 mm
Naam component	XVC
Device short name	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen
Type voedingscircuit	AC
Geluidsniveau	70...85 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT + ABS (UL94-V0): bovenkap SGP (verchroomd): steunbuis
Montagezone	On support tube, 17 mm
Montage product	Op steunbuis, 17 mm
[Us] rated supply voltage	100...240 V
[Us] nominale voedingsspanning	100...240 V
Cable cross section	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22 AWG 18
Kabellengte	450 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Stroomverbruik	80 mA
Fundamentele frequentie	2,23 kHz
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	0,8 kg
Height	637,2 mm

Omgeving

Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 61140
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP23 plaatsing op verticaal oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	74,000 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	6,700 cm
Package 1 Weight	848,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	36,500 cm
Package 2 Length	76,500 cm
Package 2 Weight	9,441 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	27,382 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Stützrohrmontage

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b1 zu erhalten.

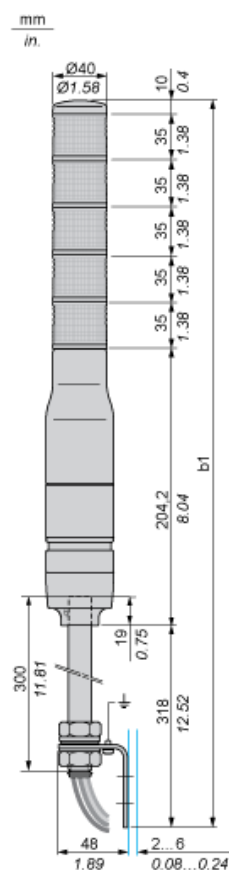

Anzahl Leuchtelemente	b1 ohne Summer (mm)	b1 ohne Summer (in.)
1 Stufe	567,20	22.33
2 Stufen	602,20	23.71
3 Stufen	637,20	25.09
4 Stufen	672,20	26.46
5 Stufen	707,20	27.84

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Stützrohrmontage

