

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Sicherungsstecker



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3046525>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherungsstecker, Nennstrom: 10 A, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
- Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
- Varianten mit bipolarer Defektanzeige
- Für Überlast- und Kurzschlusschutz einsetzbar

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3046525 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1Z3X |
| GTIN | 4046356919272 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,56 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,56 g |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Ursprungsland | PL |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|---------------------|--|
| Hinweis zum Betrieb | Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen. |
|---------------------|--|

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-----------|
| Produkttyp | Sicherung |
| Potenziale | 1 |

Isolationseigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Sicherung | G / 6,3 x 32 |
| Spannungsbereich Leuchtanzeige | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
| Strombereich Leuchtanzeige | 0,41 mA ... 0,96 mA |

Eingangsdaten

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Spannungsbereich Leuchtanzeige | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
|--------------------------------|-----------------------------|

Anschlussdaten

| | |
|-------------------------|---|
| Nennstrom | 10 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
| Belastungsstrom maximal | 10 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 8,2 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Tiefe | 27 mm |
| Länge | 40 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoff | PA |


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |


Zeichnungen

Applikationszeichnung

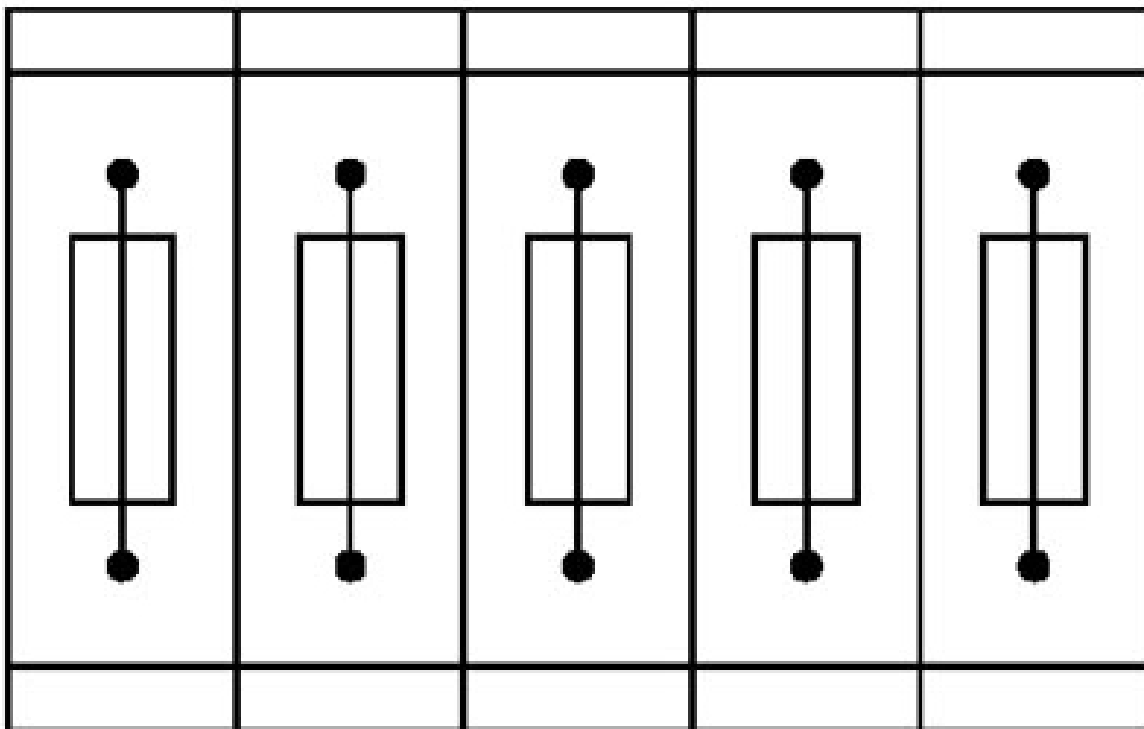

Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen

Applikationszeichnung

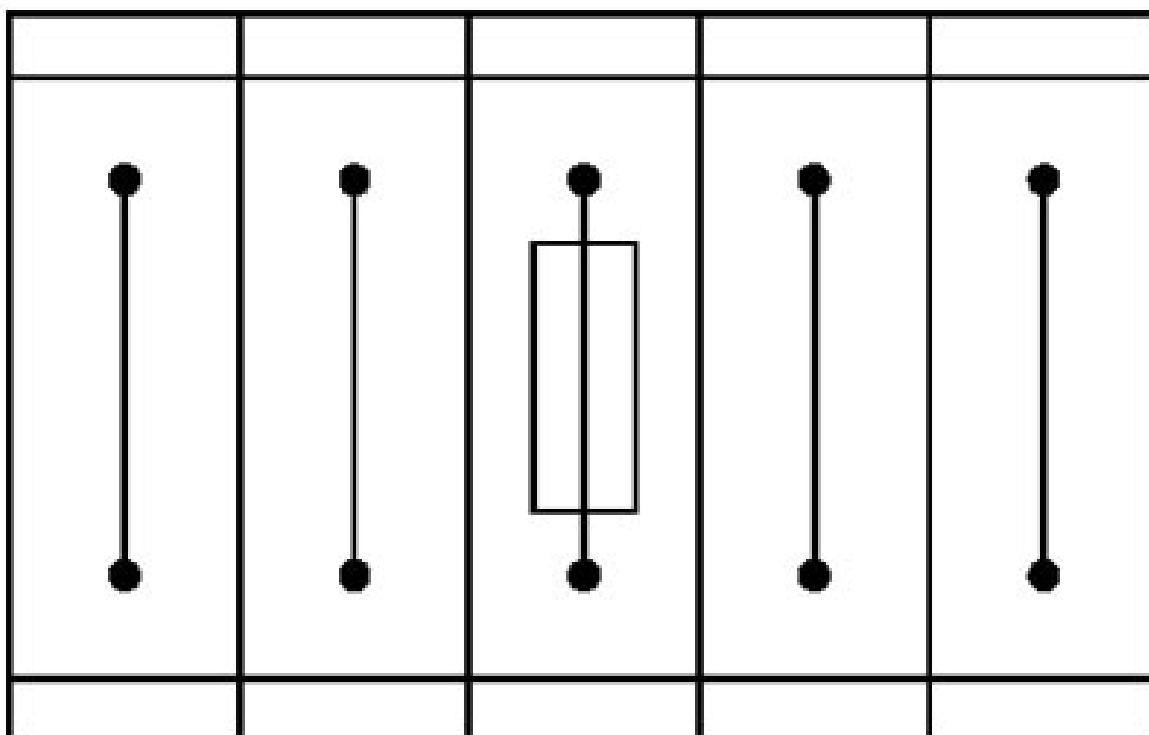

Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Sicherungsstecker



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3046525>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3046525>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00714



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E192998



EAC Ex

Zulassungs-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227



UL Recognized

Zulassungs-ID: E192998



CCC

Zulassungs-ID: 2020322313000632



UKCA-EX

Zulassungs-ID: UL22UKEX2452U

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Sicherungsstecker



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3046525>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250305 |
| ECLASS-15.0 | 27250305 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002018 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Sicherungsstecker



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3046525>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de