


TERMINAL AISLADO 1,5 MM², LONGITUD DE LA VIROLA 8 MM

Número de artículo: 182500

Casquillo terminal aislado para cables a prueba de cortocircuitos y fallos a tierra (NSGAFÖU) según DIN 46228-4, serie de colores 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno y collarín de plástico grande para alojar conductores con aislamiento grueso, adecuado para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, resistente a temperaturas de hasta 110 °C | sección nominal: 1,5 mm² | color del aislamiento: negro | d1: 1,8 mm | d2: 7,0 mm | l1: 17,5 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | peso por 100 unidades: aprox. 0,02 kg | UL-listed: / | Unidad de embalaje: 100 piezas | (PU/unidad: 100.)

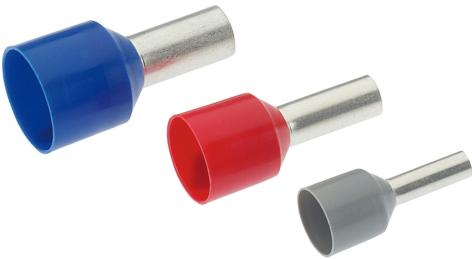

Longitud (mm) 145 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,00016 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1,5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	17,5 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	Sí
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	sonstige

GTIN: 4021103825006

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de