EMBOUT ISOLÉ 1,5 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 8 MM

Numéro d'article: 182500

Embout isolé pour câbles protégés contre les courts-circuits et les courts-circuits à la terre (NSGAFÖU) selon DIN 46228-4, série de couleurs 2, en Cu-ETP selon DIN EN 13600,étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène et un grand collet en plastique pour recevoir des conducteurs à forte isolation, approprié pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228,résistant à la température jusqu'à 110 °C | Section nominale : 1,5 mm² | Couleur d'isolation : noir | d1 : 1,8 mm | d2 : 7,0 mm | l1 : 17,5 mm | l2 : 8 mm | S1 : 0,15 mm | S2 : 0,25 mm | Poids par 100 pièces : env. 0,02 kg | Listé UL : / | Unité d'emballage : 100 pièces | (Qté/pce : 100.)

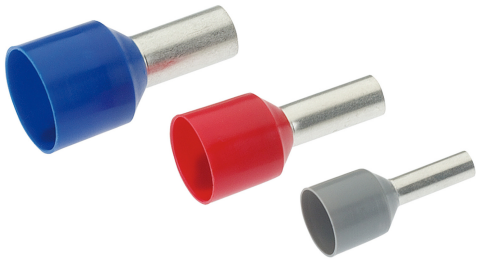

Longueur (mm)	145 mm
Largeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	8 mm
Poids (kg)	0,00016 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	1.5 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	17.5 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Oui
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	sonstige

GTIN: 4021103825006

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.