


STU 10/ 4X2,5 BU - Borne colectivo de potencial



3033142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033142>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 55 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm², sección: 0,5 mm² - 16 mm², tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,08 mm² - 4 mm², montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Sus ventajas

- El borne híbrido de conexión por resorte STU10/4x2,5 actúa como un distribuidor de potencial que ahorra espacio y que divide una conducción de 10 mm² entre cuatro conexiones de 2,5 mm²
- El entrante de puente doble permite distribuciones adicionales de potencial
- La distribución instalada de forma interna se efectúa a través de cuatro conexiones por resorte en la sección nominal 2,5 mm²
- Posibilidad de puenteo continuo con bornes estándar de la serie bornes de conexión por resorte ST
- La alimentación se realiza mediante una conexión por tornillo de 10 mm²

Datos comerciales

Código de artículo	3033142
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE2119
Clave de producto	BE2119
GTIN	4046356148023
Peso por unidad (incluido el embalaje)	20,754 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

STU 10/ 4X2,5 BU - Borne colectivo de potencial



3033142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033142>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne híbrido
Familia de productos	STU
Número de conexiones	5
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,82 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	5
Sección nominal	10 mm ²
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M4
Par de apriete	1,5 ... 1,8 Nm
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm
Calibre macho	A6
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Sección de conductor AWG	20 ... 8 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	20 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección nominal	10 mm ²
Corriente nominal	55 A
Corriente de carga máxima	57 A
Tensión nominal	800 V

Piso 1 arriba 1+2

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

STU 10/ 4X2,5 BU - Borne colectivo de potencial



3033142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033142>

Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm
Calibre macho	A3
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido	0,08 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,08 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Sección nominal	2,5 mm²
Corriente nominal	24 A
Corriente de carga máxima	24 A
Tensión nominal	800 V

Dimensiones

Anchura	10,3 mm
Ancho de tapa	2,2 mm
Altura	68 mm
Profundidad	46,9 mm
Profundidad en NS 35/7,5	48,3 mm
Profundidad en NS 35/15	55,8 mm

Datos del material

Color	azul (RAL 5015)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado

STU 10/ 4X2,5 BU - Borne colectivo de potencial



3033142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033142>

Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado
--	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones


Conexión según norma	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dibujos

Diagrama eléctrico

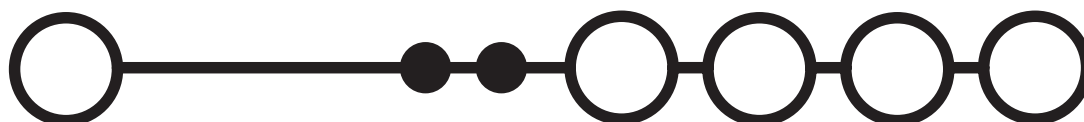

STU 10/ 4X2,5 BU - Borne colectivo de potencial



3033142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033142>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033142>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

ID de homologación: E60425

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
Conexión por resorte	600 V	20 A	28 - 12	-
Conexión por tornillo	600 V	50 A	20 - 8	-
C				
Conexión por resorte	600 V	20 A	28 - 12	-
Conexión por tornillo	600 V	50 A	20 - 8	-



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

STU 10/ 4X2,5 BU - Borne colectivo de potencial



3033142

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033142>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250201
ECLASS-15.0	27250201

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	0e9c19db-544f-4dd6-a247-5dd60077e22e

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,051 kg CO2e
---------	---------------