

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424540>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Druckausgleichselement und O-Ring

Produktbeschreibung

Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichselement. Verhindert, dass sich im Gehäuse ein Unterdruck bilden kann. Membran: wasser- und schmutzabweisend

Ihre Vorteile

- Reduziert die Kondenswasserbildung
- Verschraubung mit integriertem Druckausgleichselement

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424540
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4055626374451
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	44,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,5 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	TR

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BMBCVG-02
Luftdurchsatz	40 (l/h bei einer Druckdifferenz von 70 mbar)
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Kennwerte

Kategorie der Schlägeinwirkung	5
Ausführung, Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Länge	35 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Bohrlochdurchmesser	20,1 mm ... 20,2 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	22 mm
Schlüsselweite Stutzen	22 mm
Gewindeart Anschlussseite	M20 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	7,5 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Hutmutter) 5,5 Nm (Stutzen)
------------------	---

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	PTFE (Die Materialangabe bezieht sich auf die Entlüftungsmembran)
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	CR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	6 mm ... 11 mm
------------------------------------	----------------

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424540>

Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 12 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C (statisch)


G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Kabelverschraubung

1424540

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424540>



Zeichnungen

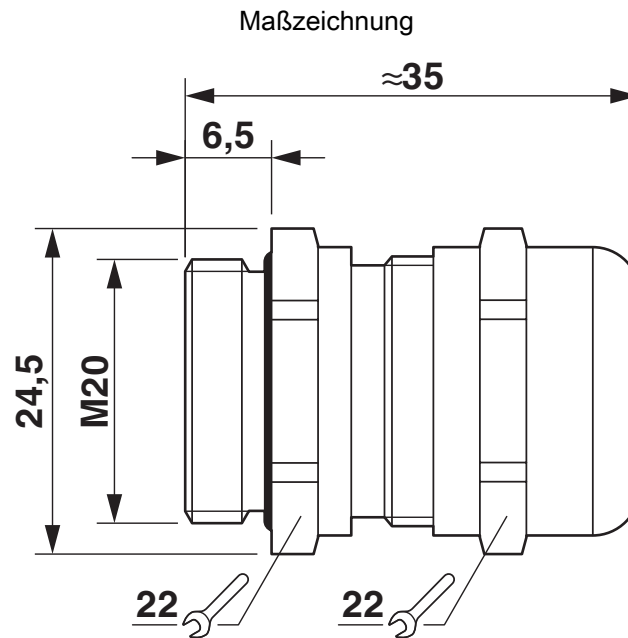

Maßzeichnung

1424540

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424540>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424540>

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003WY



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E199260



UL Recognized

Zulassungs-ID: E199260

1424540

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424540>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c0d6ff13-6b5b-4da7-a2a9-8317b20f51ef

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,323 kg CO2e
---------	---------------