

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Prensaestopas



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424540>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 11 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con elemento para compensación de presión y junta tórica

Descripción del producto

Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado. Evita que pueda formarse una subpresión en la carcasa. Membrana: repele el agua y la suciedad

Sus ventajas

- Reduce la formación de agua condensada
- Prensaestopas con elemento para compensación de presión integrado

Datos comerciales

Código de artículo	1424540
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DAX
Clave de producto	AF7DAX
GTIN	4055626374451
Peso por unidad (incluido el embalaje)	44,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	41,5 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	TR

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BMBCVG-02
Caudal de aire	40 (l/h con una diferencia de presión de 70 mbar)
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	5
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	35 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro de taladro	20,1 mm ... 20,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	22 mm
Ancho de llave Tubuladura	22 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M20 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	7,5 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Tuerca de sombrerete)
	5,5 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Color	color latón
Material	PTFE (La indicación de material hace referencia a la membrana de ventilación)
Material junta Junta tórica	NBR
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	6 mm ... 11 mm
-------------------------------------	----------------

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Prensaestopas



1424540

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424540>

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 12 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C (estático)


G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - Prensaestopas

1424540

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424540>



Dibujos

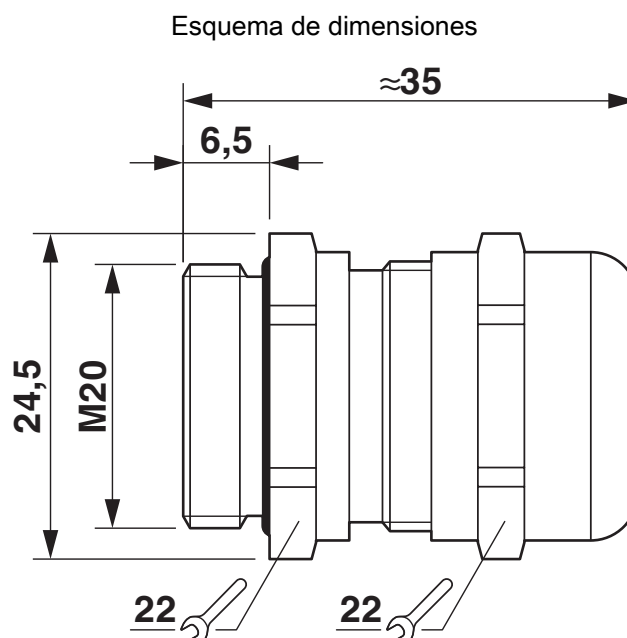

Esquema de dimensiones

1424540

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424540>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424540>

DNV

ID de homologación: TAE00003WY



cUL Recognized

ID de homologación: E199260



UL Recognized

ID de homologación: E199260

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c0d6ff13-6b5b-4da7-a2a9-8317b20f51ef

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,323 kg CO2e
---------	---------------