koepeltrechter

U 71 KUT



U 71 KUT

koepeltrechter

Artikelnummer: 97054001
Afmetingen: 71 x 71 x 62 mm

koepeltrechter, als plafonduitlaat voor tussenwand of als lampuitlaat, combineerbaar in de afstand 71 mm, met gladde kopzijde, geschikt voor alle bekistingssoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 45°: 4

2-delig, kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M16 - M25, geschikt voor steunstangen

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	62 mm
Gewicht:	0.03 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180172
ETIM-klasse:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

97822301 - IBT LZA-23 - stanstang

97821801 - IBT LZA-18 - stanstang

97820001 - IBT LZA-OE - stanstang

19599501 - LFR - stappenboor

97292501 - U 71 TD-44 - diepe doos

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT


97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT

97022501 - RVB 25 - buisverbinder

97294501 - U 71 TD-49 - diepe doos

97912001 - DH 65-M5 - plafondhaak

Kabelwartel

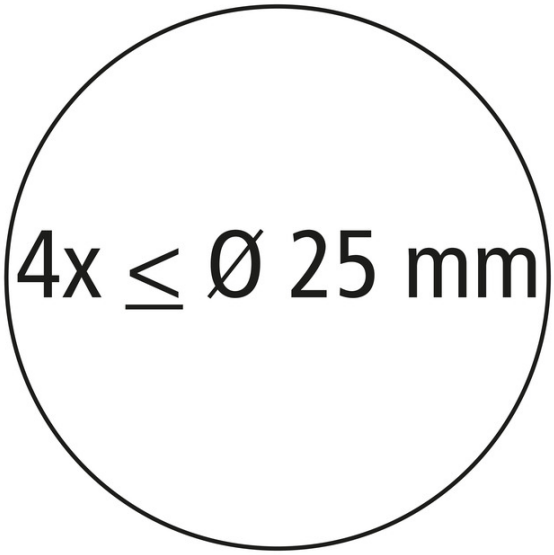

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299