
# UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU (377 107)



Illustrations sans engagement

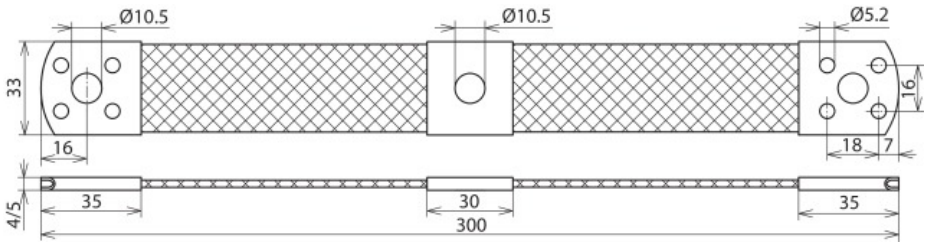


Arrangement:

| Type<br>Référence | UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU<br>377 107 |
|---|---|
| Matériau | Cu |
| Longueur ($l_G$) | 300 mm |
| Section | 50 mm² |
| Fixation | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
| Remarque | selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm<br>lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥0,5,5 mm |
| Perçage central | 10,5 mm |
| Fixation avec | rivets aveugles / vis |
| Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | $I_{imp}$ 100 kA *) |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| Poids | 172 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364092709 |
| UC | 10 pièce(s) |

*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.