


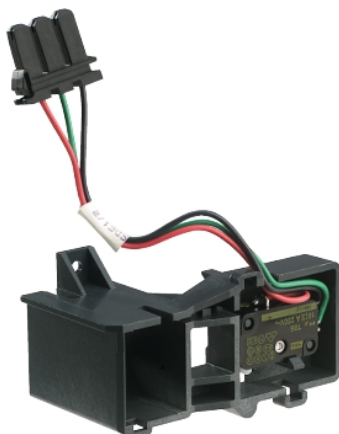

Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	SDE
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Tipo de montaje	Extraíble
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V corriente continua DC-12: 3 A at 24/48 V corriente continua AC-12: 3 A at 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V corriente continua AC-12: 3 A at 380 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA en 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	45,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------