

CB S-BE - Elemento de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905067>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento básico de soldadura para el montaje en placa de circuito impreso para el alojamiento de interruptores de protección de dispositivos CB TM... o CB E...

Datos comerciales

Código de artículo	2905067
Unidad de embalaje	30 Unidades
Cantidad mínima de pedido	30 Unidades
Clave de venta	CLA193
Clave de producto	CLA193
GTIN	4046356916110
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,673 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,673 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CB S-BE - Elemento de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905067>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de base
Familia de productos	CB BE
Construcción	Elemento básico, montaje en placas de circuito impreso

Propiedades eléctricas

Generalidades

Tensión asignada de aislamiento U_i	80 V DC
	277 V AC
Tensión transitoria de dimensionamiento	2,5 kV
Ciclos de enchufe	50

Circuito principal

Tensión nominal	80 V DC
	277 V AC
Corriente asignada I_N	16 A


Circuito inalámbrico

Tensión nominal	80 V DC
	277 V AC
Corriente asignada I_N	1 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura
------------------	------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	12,3 mm
Altura	34,8 mm
Profundidad	36,4 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA 6.6

Condiciones medioambientales y de vida útil

CB S-BE - Elemento de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905067>



Condiciones ambientales

Índice de protección	IP30 (Zona enchufable con dispositivo enchufado)
	IP00 (Zona de conexión)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Comprobación de humedad	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	DIN EN 50155
Normas/disposiciones	IEC 60068-2

Montaje

Tipo de montaje	sobre placa de circuito impreso
-----------------	---------------------------------

CB S-BE - Elemento de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905067>



Dibujos

Esquema de dimensiones




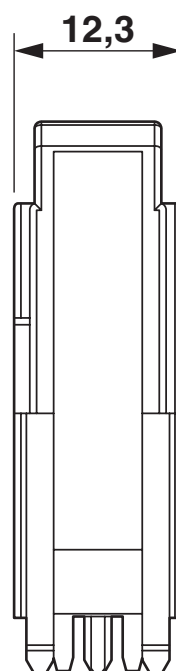


Diagrama eléctrico

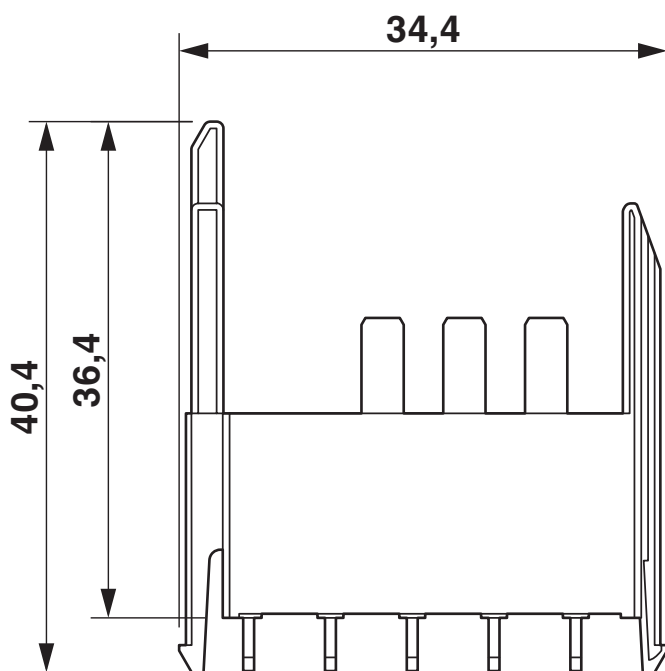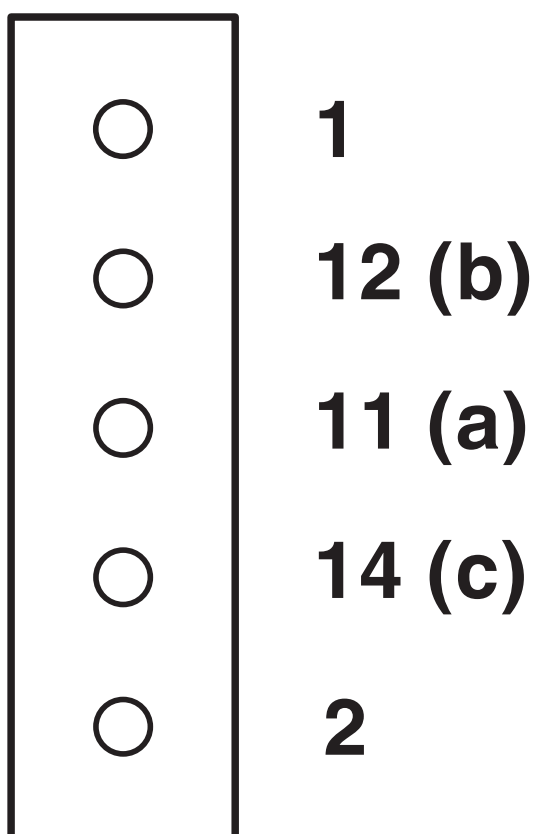

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

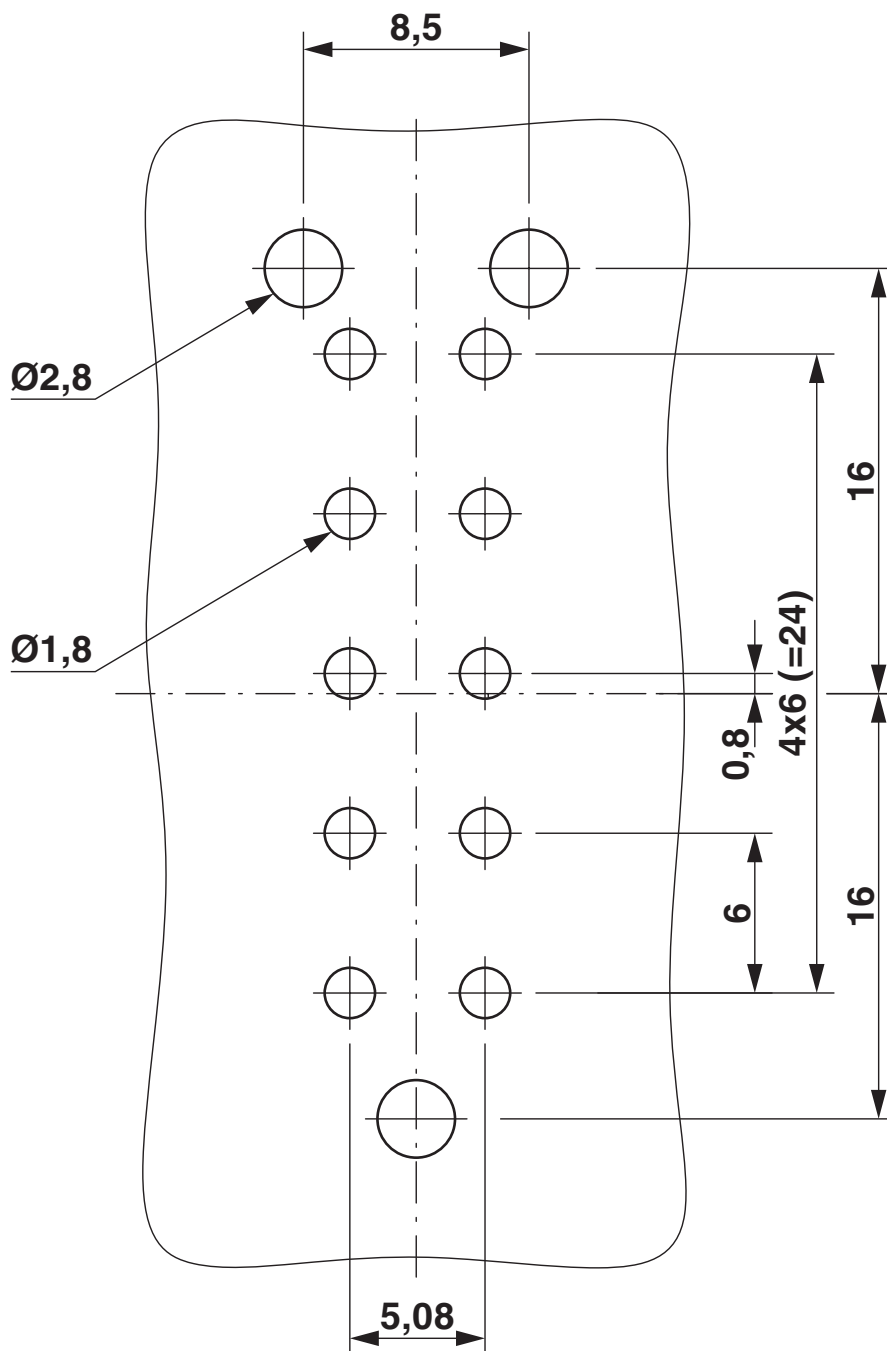

CB S-BE - Elemento de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905067>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140492
ECLASS-15.0	27140492

ETIM

ETIM 10.0	EC002936
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CB S-BE - Elemento de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905067>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es