




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

|                                           |                       |                                |                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                                     | Grau ähnlich RAL 7035 | Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar | 3 seitlich / 1 unten     |
| Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen | 1                     | Typ ausbrechbare Öffnungen     | Mit Werkzeug ausbrechbar |
| Schutzart                                 | IP55                  | Isolations- klasse             | II                       |
| Deckelschrauben                           | Edelstahl             | Anzugsdrehmoment schrauben     | 0.8 NM                   |
| Außenabmessungen BxHxT (mm)               | 66x82x95              | Kalotte Farbe                  | Rot                      |
| Lampenfassung Typ                         | E14                   | Leistung                       | Max 25W                  |
| Frequenz Lampe                            | 1 Hz                  | Bemessungs- spannung           | 24V ac                   |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                | Kugeldruckprüfung              | 70 °C                    |
| Norm                                      | EN 60598-1            | Einsatz im Temperaturbereich   | -25 +60 °C               |
| Electrocod                                | 0132                  |                                |                          |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |           | Basen        |           | Lösungsmittel        |                    |                    |                    | Mineral<br>öl        | UV<br>Strahlung |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt  | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan                | Benzol             | Azeton             | Alkohol            |                      |                 |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig    | Beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig       |

#### Abmessungen

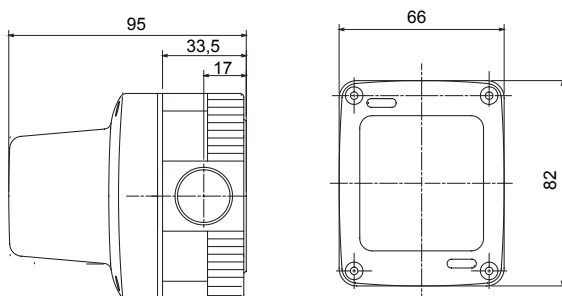


#### Technische Symbole



**IP**  
IP55



**GWT**  
650 °C



#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden