

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Pasamuros de armario de control



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456298>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros de armario de control, Potencia, 5-polos, Conector macho, recto, M12, L-codificación, a Hembra de conexión, recto, M12, L-codificación

Datos comerciales

Código de artículo	1456298
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABQFAA
Clave de producto	ABQFAA
GTIN	4063151846121
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Pasamuros de armario de control



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456298>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Montaje

Tipo de montaje	Montaje bipolar (M16 x 1,5)
-----------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Aplicación	Potencia
Tipo de sensor	Potencia
Número de polos	5
Cara de enchufe	4+FE
Número de contactos de potencia	4
Apantallado	no
Codificación	L
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Tensión nominal U_N	63 V DC
Corriente nominal I_N	16 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	L

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Pasamuros de armario de control



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456298>

Conexión 2

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	L

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Potencia
-------------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP65/IP67/IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-111


SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Pasamuros de armario de control

1456298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456298>

Dibujos

Plano esquemático

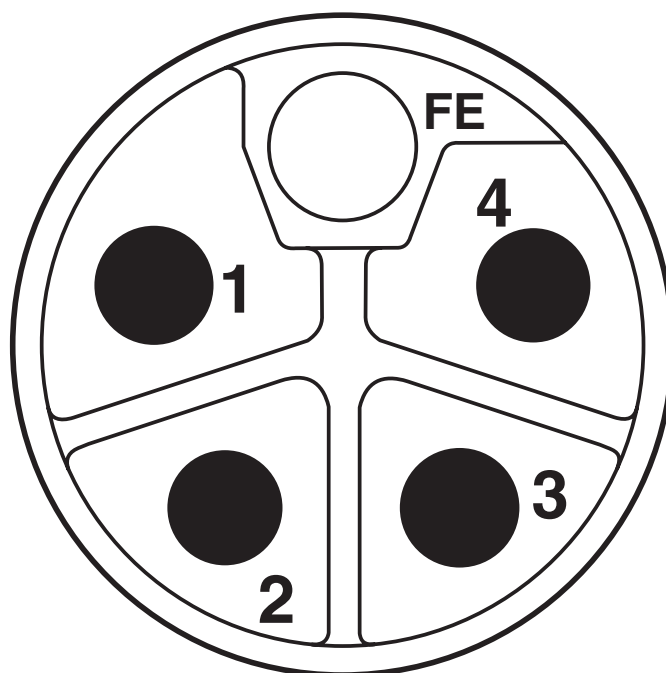


Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, con codificación L, vista de la cara de machos

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Pasamuros de armario de control

1456298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456298>

Plano esquemático

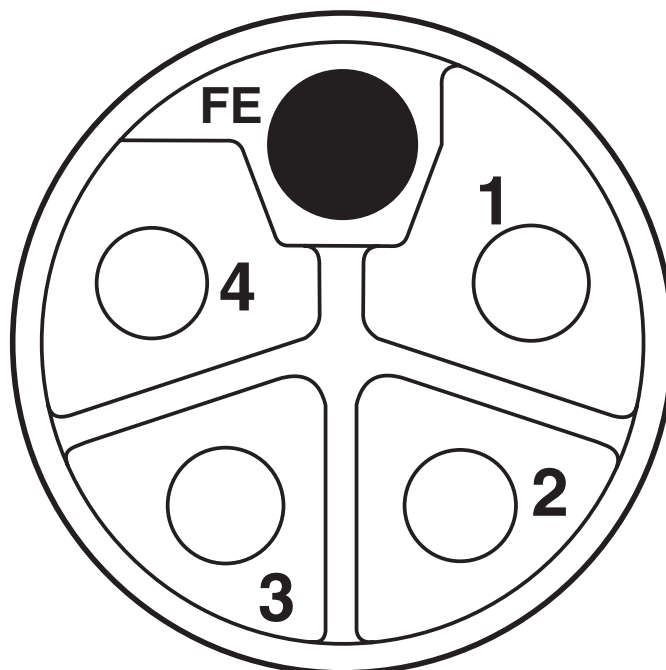

Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, con codificación L, vista del lado de los conectores hembra

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Pasamuros de armario de control



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456298>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Pasamuros de armario de control



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456298>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es