

# EV-T2SOCCR-PC - Capot de protection



1347426

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347426>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Premium, Accessoires, rond, Montage sur face avant, Filetage M5, avec mécanisme à fermeture automatique, avec LED (raccord de cathode commun), à fixer sur les prises côté infrastructure, Logo estampé de PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

## Description du produit

Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure

## Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo
- Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1347426                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | XWBFLC                                                                            |
| Product key                         | XWBFLC                                                                            |
| GTIN                                | 4063151661199                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 227,8 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 227,8 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type de produit                 | Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure        |
| Gamme de produits               | CHARX connect modular                                            |
| Version                         | Gen 2 Premium                                                    |
| Equipement                      | Accessoires                                                      |
|                                 | avec mécanisme à fermeture automatique                           |
| Compatibilité                   | avec LED (raccord de cathode commun)                             |
|                                 | compatible avec toutes les prises d'infrastructure CHARX connect |
|                                 | compatible avec l'obturateur CHARX connect modular               |
| Norme de charge                 | Type 2                                                           |
| Mode charge                     | Mode 3, cas B                                                    |
| Design (Capot de protection)    | rond                                                             |
| Logo en place                   | Logo estampé de PHOENIX CONTACT                                  |
| Variantes spécifiques au client | Sur demande                                                      |


### Propriétés électriques

#### Fonction de la LED


|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Application             | affichage de l'état de charge        |
| Position                | dans le cadre du capot de protection |
| Version du raccordement | cathode commune                      |

### Dimensions

#### Capot de protection

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Profondeur  | 22,9 mm                                                                              |
| Diamètre    | 109,2 mm                                                                             |

#### Cotes de perçage

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 60 mm                                                                                |

# EV-T2SOOCR-PC - Capot de protection



1347426

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347426>

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
|---------|-------|

## Indications sur les matériaux

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Coloris (Capot de protection)  | noir (9005) |
| Matériau (Capot de protection) | Plastique   |

## Propriétés mécaniques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Type de mouvement du couvercle | À fermeture automatique |
|--------------------------------|-------------------------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Indice de protection (Capot de protection) | IP54                                   |
|                                            | IK08                                   |
| Température ambiante (fonctionnement)      | -30 °C ... 50 °C                       |
| Température ambiante (stockage/transport)  | -40 °C ... 80 °C                       |
| Altitude                                   | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |

## Normes et spécifications

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Normes/prescriptions | CEI 62196-2                            |
| Remarque             | Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656 |

## Montage

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de montage Capot de protection | Montage sur face avant (boulonnage sur la face arrière) |
| Vis de fixation                     | Filetage M5                                             |


# EV-T2SOOCR-PC - Capot de protection

1347426

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347426>



## Dessins

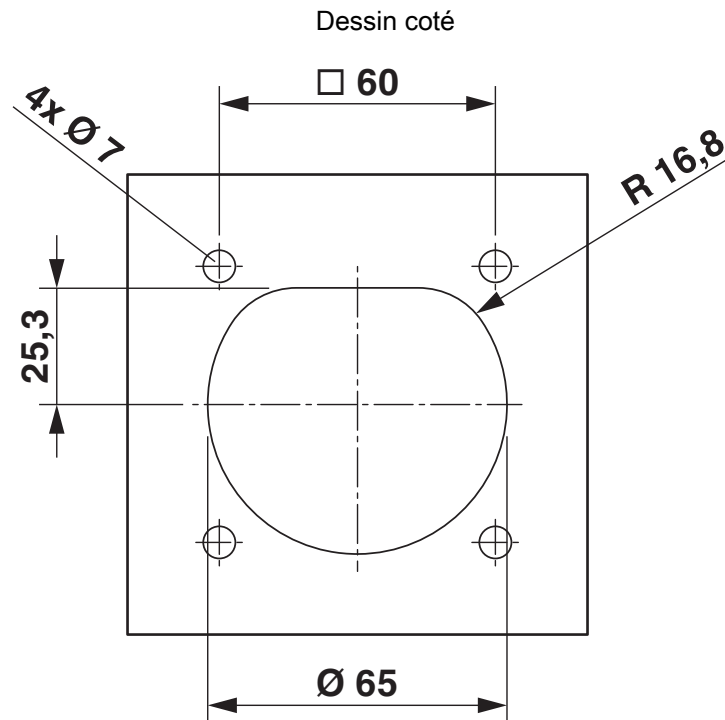


# EV-T2SO-CR-PC - Capot de protection

1347426


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347426>



Dessin coté

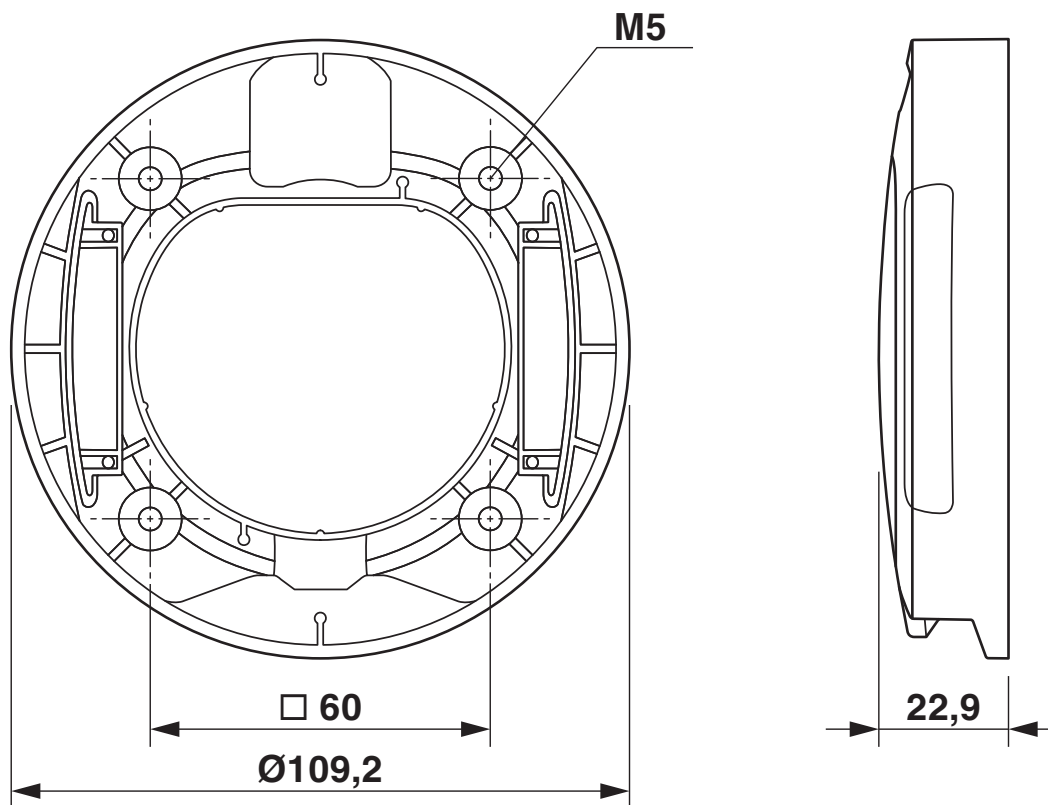

Dessin éclaté

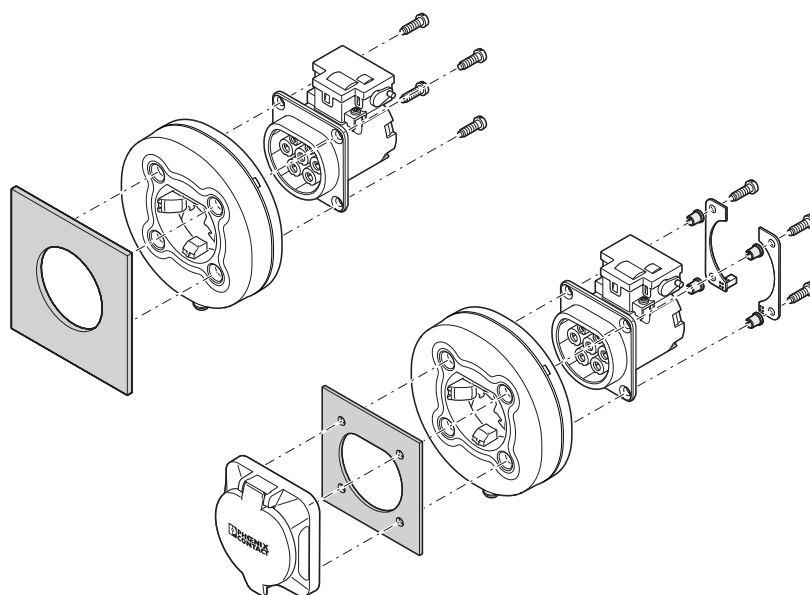

Montage face arrière

# EV-T2SOCCR-PC - Capot de protection



1347426

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347426>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-T2SOOCR-PC - Capot de protection



1347426

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1347426>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 84e23ee2-d973-4a4f-9f4d-2188a5939c60 |

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,047 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)