STRIP SQUARE+ INGROUND 1050 RGBW

Codice 3109419

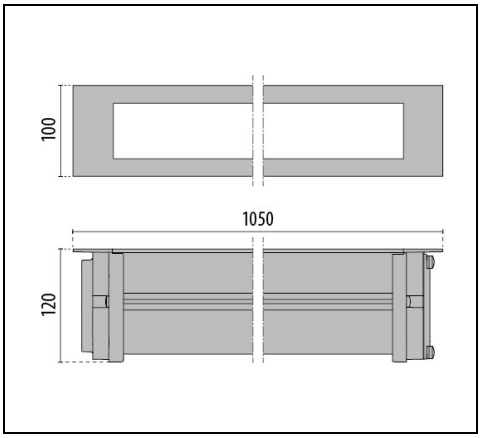

Descrizione

Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da:
- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Testate in alluminio pressofuso verniciato
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Le versioni WATER-STOP sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- Apparecchio completo di alimentatore
- Generatore di segnale DMX-RDM per le versioni RGBW da ordinarsi separatamente
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000758

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	2913	**Flusso apparecchio [lm]:**	1624
Potenza apparecchio [W]:	27 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	60
CRI:	80	**Temperatura colore [K]:**	rgbw 2700
Colore / Finitura:	GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco	**Grado di protezione IP:**	IP67
IK-J-xxIP:	IK10 20J xx9	**Classe di protezione:**	III
Ottica:	ELL - Ellittica	**Angolo ottica:**	15°x45°
Peso netto [kg]:	7.558	**Lunghezza complessiva [mm]:**	1054
Larghezza complessiva [mm]:	100	**Altezza complessiva [mm]:**	72

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Vetro	**Carico dinamico [kg]:**	7500
Velocità [km/h]:	30	**Carico statico [kg]:**	2000
Carico di taglio [kN]:	5	**Resistenza alla torsione [Nm]:**	50

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	DC	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9
Tensione di alimentazione [V DC]:	48		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione outdoor	**Tipo di montaggio:**	Incassi a terra
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35
Temperatura vetro [°C]:	35	**Classificazione incassi:**	A1 A2 A3 A4 A5

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@280000h

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

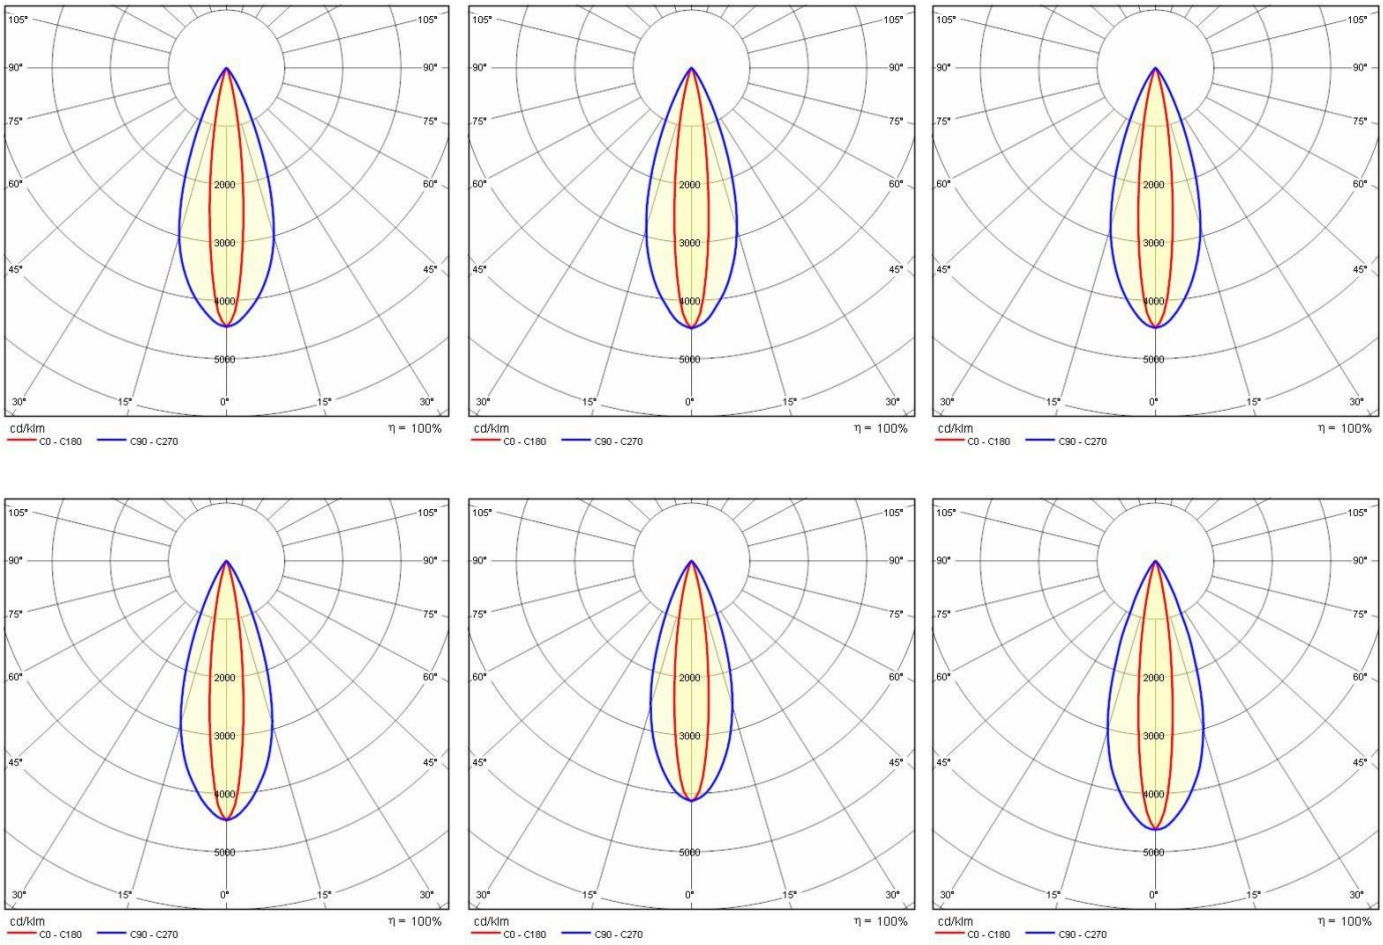

Gruppi di alimentazione

STRIP SQUARE+ INGROUND

310950

Kit driver - CV 100 W - 48 V

310951

Kit driver - CV 500 W - 48 V

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

3117844

Controller DMX touch white

WH-87 / Bianco

3117845

Controller DMX touch black

BK-81 / Nero

3115612

USB key EcoEcco

Accessori obbligatori

STRIP SQUARE+ INGROUND

310424

Controcassa L 1094 mm

Accessori opzionali

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW

3109576

Box per fila continua RGBW

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com