

HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas



1584017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584017>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conexión por tornillo metálica para una interfaz de actuadores y sensores, cable plano, tipo de rosca M20

Datos comerciales

Código de artículo	1584017
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DAX
Clave de producto	AF7DAX
GTIN	4046356131803
Peso por unidad (incluido el embalaje)	34,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,8 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584017>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Tipo de atornillado	M20
Fabricante	Jacob
Nombre del fabricante	50.620 M/ASI/1
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	33,5 mm
Longitud de la rosca de conexión	6 mm
Diámetro de taladro	20,1 mm ... 20,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	22 mm
Ancho de llave Tubuladura	22 mm
Medida entre vértices del hexágono	24 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M20 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	7,5 Nm (Tuerca de unión)
	7,5 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Material Corona de sujeción	PA
Material junta Junta tórica	NBR
Material junta Junta del cable	TPE
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	p/ interfaz de actuadores y sensores cable plano
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
----------------------	------

HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584017>



Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas


1584017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584017>



Dibujos

Esquema de dimensiones

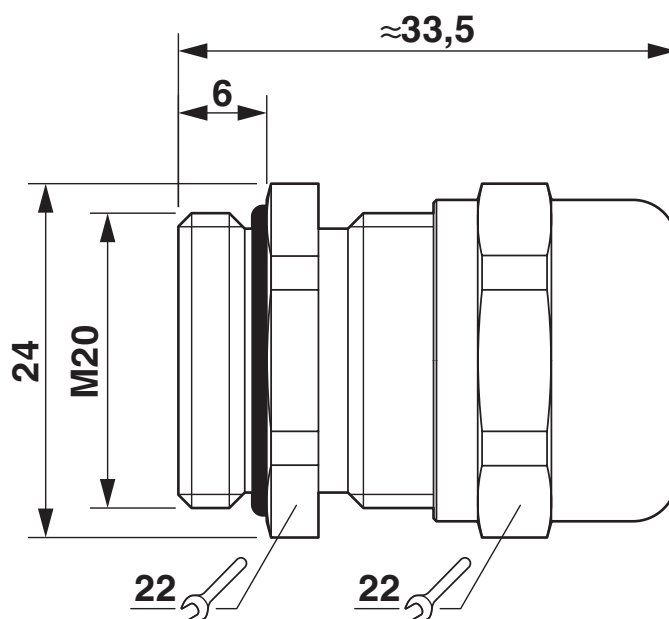

Esquema de dimensiones

HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas



1584017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584017>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584017>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas



1584017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1584017>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	024291ab-d4ba-454f-90a2-10d6ba024cdb