



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Controlelampje
Device short name	9001K

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Lenstype	Gewelfd kunststof
Kap/operator of lenskleur	Groen
Lichtbron	gloeïend
Lamp fitting	BA 9s
Voeding lichtblok	Via integrale transformator 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conform aan IEC 60947-1
Aandraaimoment	0,8 N.m conform aan IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Werkingsspositie	Eender welke positie
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
Lichtbron	Gloeilamp
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC
Net weight	0,21 kg
Product presentatie	Compleet product
Type lens	Gewelfd
[Us] rated supply voltage	220...240 V
Voeding lichtblok	Via integrale transformator
Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Materiaal lens	Polycarbonaat
Formaat	30 mm

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	232,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,889 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

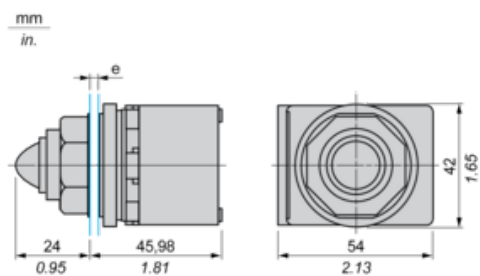

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.