




Wassergeschützte Aufputz-Schaltschränke aus glasfaserverstärktem Polyester. Gemäß IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) und IEC 62208 (CEI 17-87). Erhältlich in 7 Größen, mit transparenten und geschlossenen Türen in der Schutzart IP66. Das Fast&Easy Zubehör aus Metall ermöglicht die Montage von Reiheneinbaugeräten und Leistungsschaltern bis 250A mit einer Zeitersparnis bis 40%. Geeignet für Automation und Verteilung im Innen- und Außenbereich.

| GENERAL INFORMATION                      |                                                           | MECHANISCHE DATEN           |                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Norm                                     | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 | Betriebstemperatur          | -25 +60 °C                            |
| Familie                                  | 46 QP                                                     | Schutzart                   | IP66                                  |
| Typ Tür                                  | Transparente Tür                                          | Schlagfestigkeit            | Boden IK10                            |
| Nennmaße BxHxT (mm)                      | 250x300x160                                               | Glühdrahtprüfung            | 650 °C                                |
| Funktionsmaße BxHxT (mm)                 | 253x303x160                                               | Kugeldruckprüfung           | Unterteil 200 °C - Sichtfenster 70 °C |
| Material                                 | Polyester glasfaserverstärkt                              | UV-Beständigkeit            | Ja, gemäß EN 62208                    |
| Material                                 | Halogenfrei gemäß EN 60754-2                              | ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN   |                                       |
| Farbe                                    | Grau ähnlich RAL 7035                                     | Isolations- klasse          | II                                    |
| Max. Bemessungsisolations- spannung (Ui) | 690 V                                                     | Anz Schlösser               | 1                                     |
| Isolations- spannung                     | 1000 V AC - 1500 V DC (gemäß EN 62208)                    | ZUBEHÖR                     |                                       |
| Bemessungs- leistung A (W)               | 34                                                        | Wandhalterungen             | GW46446-GW46451                       |
| Max. Leistung B (W)                      |                                                           | Kit für doppelte Isolierung | GW46526                               |


### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |                      | Basen                |                      | Lösungsmittel        |                      |                    |                      | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt             | Konzentriert         | Verdünnt             | Hexan                | Benzol               | Azeton             | Ethylalkohol         |               |                 |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig     | Beständig       |

### Abmessungen

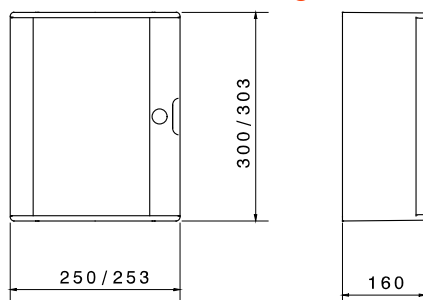

### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden