


STRIP SQUARE+ 1284 RGBW

Código 3109342

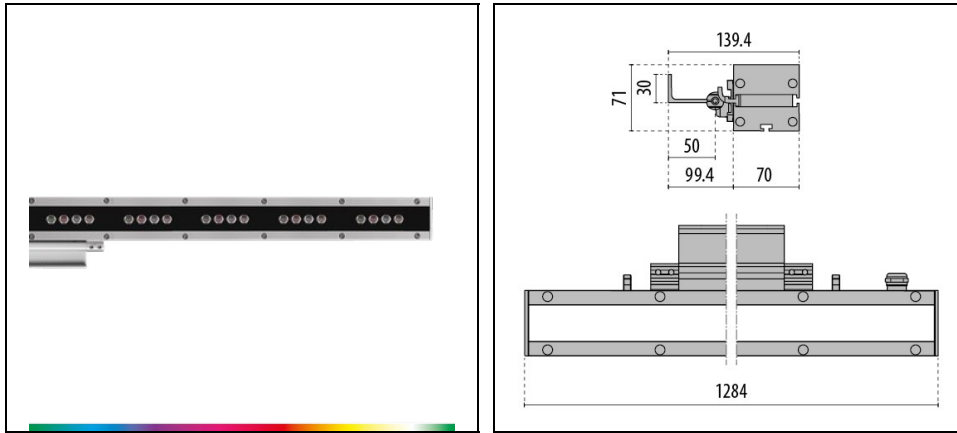

Description

Luminaria de pared para interiores y exteriores, constituido por:

- Cuerpo en aluminio extruido anodizado
- Difusor de vidrio templado serigrafiado
- Terminales en fundición a presión de aluminio pintado
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Conexión eléctrica externa mediante toma rápida estanca (QUICK), precableado en fabrica
- Soporte de fijación a la pared articulado que permite orientar la luminaria
- Soporte portacableado en aluminio para una elevada disipación térmica de los componentes
- Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	3209	Flujo lumen real [lm]:	1965
Potencia de luminaria [W]:	32 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	61
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	rgbw 2700
Color / Acabado:	GR-11 / Gris anodizado / Mate	Grado de protección IP:	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	III
Óptica:	ELL - Elíptica	Angulo de apertura:	15°x45°
Peso neto [kg]:	6.812	Longitud global [mm]:	1284
Anchura global [mm]:	139	Altura global [mm]:	71

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
Tensión de entrada [V DC]:	48		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Proyectores arquitectónicos
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@280000h
Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):			

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gf/company/led-warranty>

Datos fotométricos

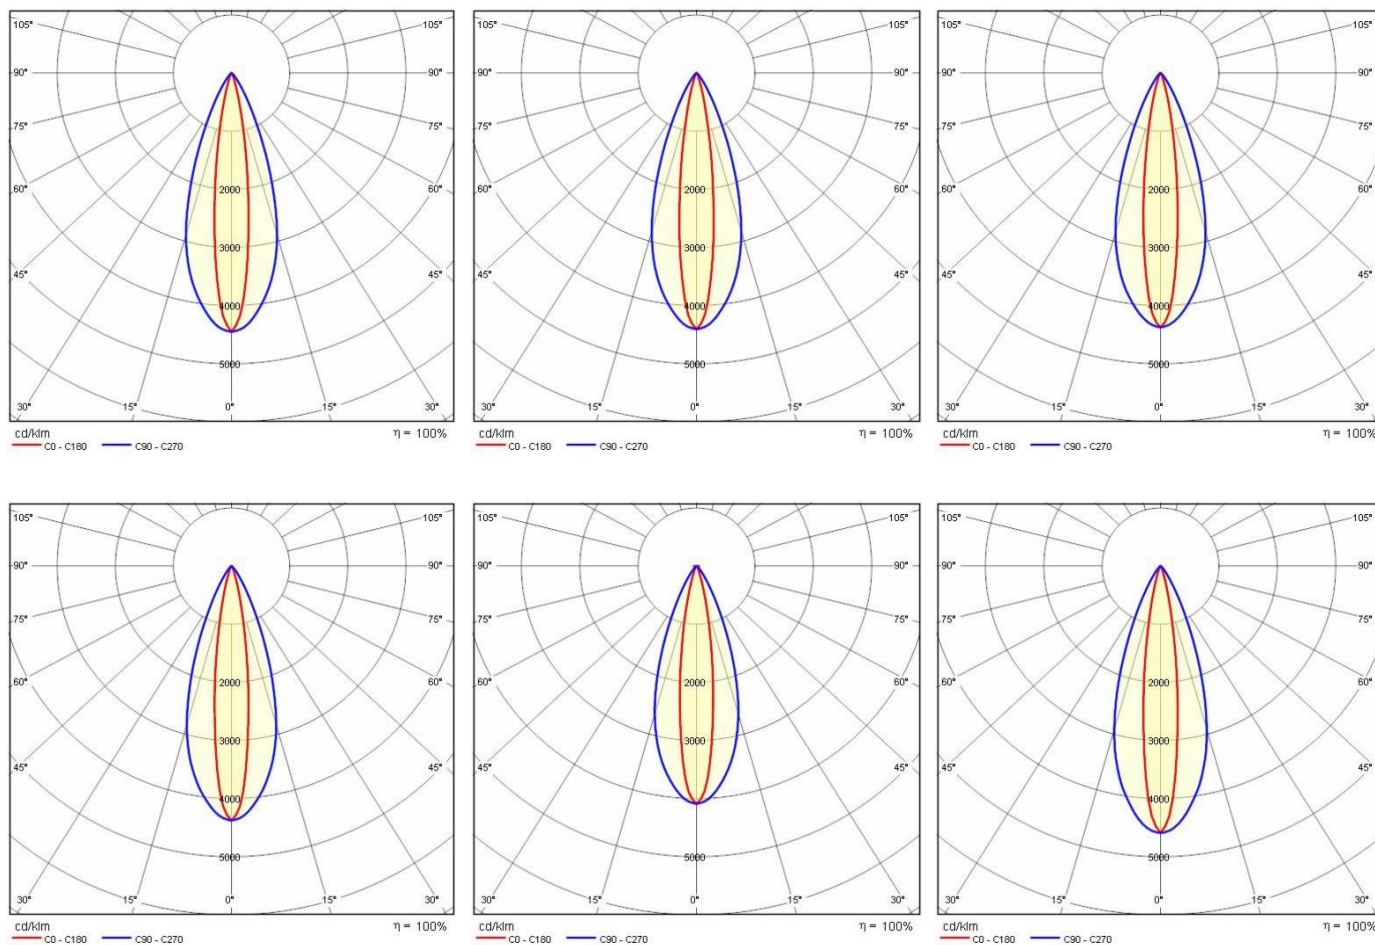

Caja para alimentación

STRIP SQUARE+


310950

Kit driver - CV 100 W - 48 V


310951

Kit driver - CV 500 W - 48 V

STRIP SQUARE+ RGBW

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>



3117844
Controller DMX touch white
☐ WH-87 / Blanco



3117845
Controller DMX touch black
☐ BK-81 / Negro



3115612
USB key EcoEcco

Accesorios opcionales

STRIP SQUARE+



3114174
Conector 4 vías IP68



310496
Kit derivación Y 3 VÍAS Ø 7-10.5 mm IP 68



310495
Kit derivación Y 3 VÍAS Ø 14-17 mm IP 68