
Brida para AK-F

AK3 FL13

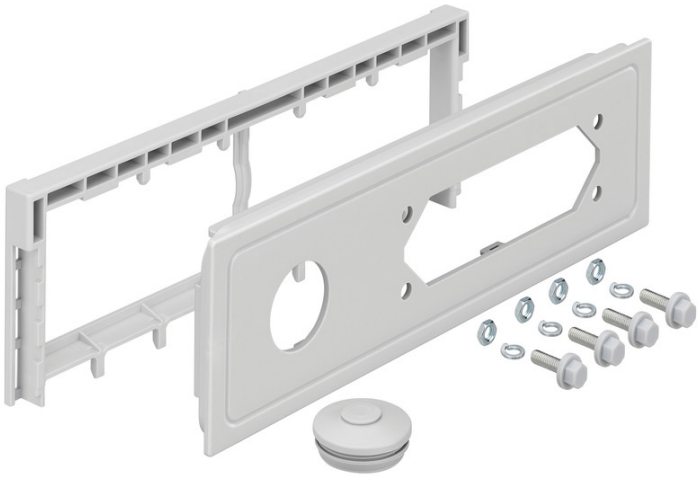

AK3 FL13

Brida para AK-F

Número de producto: 73382801
Dimensiones: 79,9 x 266,2 x 40 mm

Brida de montaje, incl. unión abridada para el cierre de la parte frontal de los cuadros AK-F

con entrada mediante conductos de doble membrana DMS M32 y abertura para tipos de brida FL13 según la norma SEN 28 09 01

IP65

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP65

Dimensiones

Anchura:	79.9 mm
Longitud:	266.2 mm
Altura:	40 mm
Peso:	0.198 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Sales Information

EAN:	4013902542864
Clase ETIM:	EC002287
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)