


PHEG1 S P SN7240 (767 636)

- Borna de toma de tierra con maneta girable
- Pértiga aislada con acoplamiento enchufable para utilizar como pieza terminal para extender la empuñadura
- Poca longitud de transporte por la pértiga aislada desatornillable

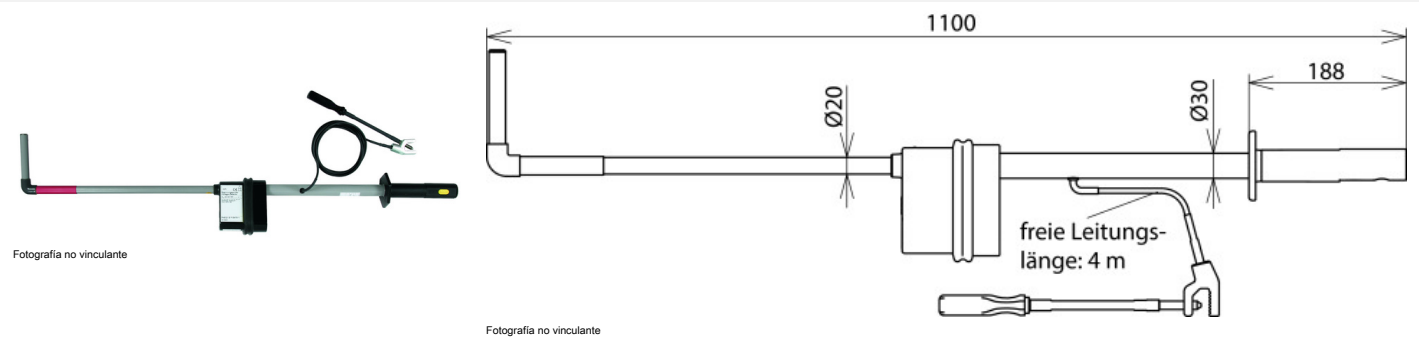

Tipo art. no.	PHEG1 S P SN7240 767 636
Tensión de respuesta (U _i)	60 V
Tensión nominal (U _N)	3,8 kV
Tipo de tensión	DC
Longitud del cabezal de prueba (l _s)	615 mm
Longitud de la pértiga aislada (l _i)	550 mm
Longitud del cable de tierra	4000 mm
Longitud total (l _G)	1100 mm
Normativa	de acuerdo con DIN VDE 0682-412 (EN/IEC 61243-2)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	instalaciones de conmutación
Versión	bipolar
Indicación	óptica
Elemento de autoverificación	sí
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material de la punta de prueba	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la línea de interconexión	conductor Cu, altamente flexible
Peso	2,31 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364155886
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.