

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Collier pour profilé



Avantages

- Les colliers servent de dispositif antitraction.
- Les bacs plastiques exempts d'halogène sont conçus de façon à offrir une assise optimale tout en protégeant les conducteurs.
- Les câbles individuels ou en faisceaux d'un diamètre de 18 mm maximum sont ainsi posés de façon simple et sûre.

Données commerciales


Référence	3240253
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BE7421
Product key	BE7421
GTIN	4046356464550
Poids par pièce (emballage compris)	37,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	37,37 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de câble
-----------------	--------------------

Dimensions

Dessin coté		
Ouverture de clé	10 mm	
Ouverture de clé Montage	10 mm	

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier
Revêtement	zingué

Câble/conducteur


Diamètre extérieur du câble	12 mm ... 18 mm
-----------------------------	-----------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

Dessins

Dessin coté

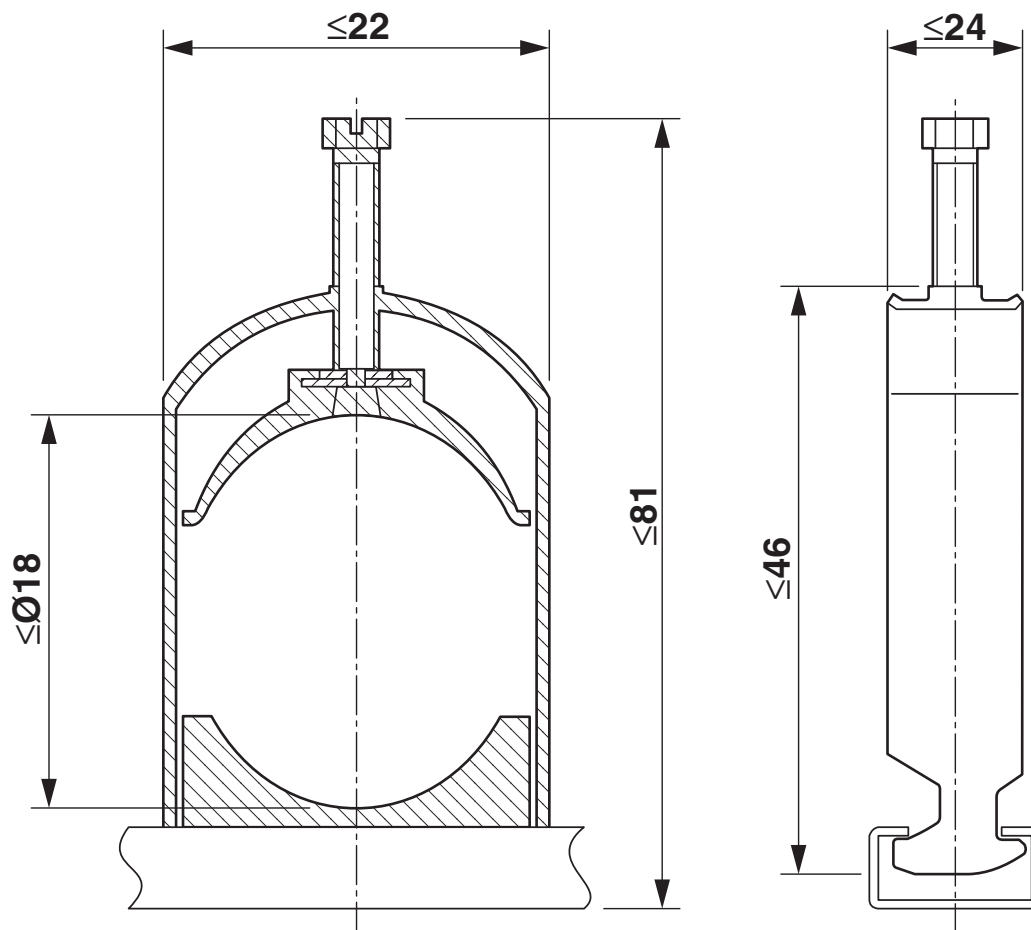

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr