



EM 2 DRL (907 496)

- Para instalación en el bloque de desconexión LSA a través del bastidor de puesta a tierra
- Equipotencialidad de las líneas no utilizadas
- Rápida sustitución de los módulos DEHNrapid LSA

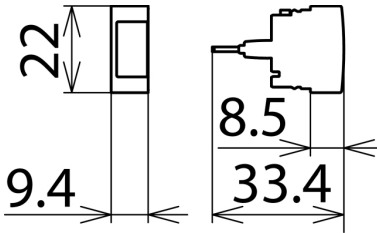

Fotografía no vinculante



Dimensiones del EM 2 DRL

Instalado sobre el bastidor de tierra EF 10 DRL, el módulo de puesta a tierra conecta el par de hilos LSA al dispositivo equipotencial. Su función es la puesta a tierra directa de las líneas que no están siendo usadas. El módulo de puesta a tierra no debe ser usado junto con el DRL 10 DA.

Tipo art. no.	EM 2 DRL 907 496
D1 Corriente de choque total (10/350 µs) (I _{imp})	5 kA
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaje sobre	TL2 10DA ...
Toma de tierra a través de	EF 10 DRL
Material	zinc
Peso	13 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364150683
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.