MVS 1 4 8 TT (900 849)

- Facilita la conexión reducida de los descargadores entre sí
- Apto para el montaje en un sistema TT para la conexión a prueba de contacto del potencial N del descargador

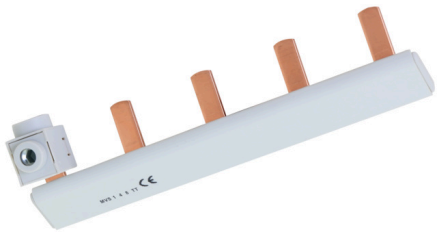

Fotografía no vinculante

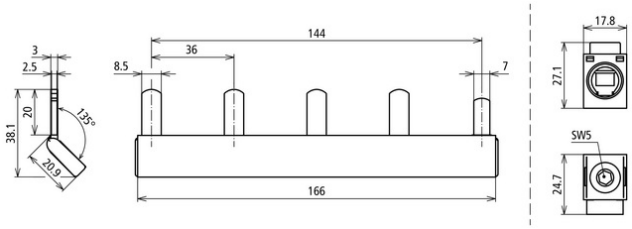

Estribo de cableado modular para sistemas TT, aislado, monofásico, tetrapolar con borne de conexión hasta 50 mm².

Tipo art. no.	MVS 1 4 8 TT 900 849
Tipo	Monofásico
Número de polos	4
Dimensiones	166 x 38,1 x 22 mm
Máx. sobrecarga eléctrica por corrientes de rayo (10/350 µs) de acuerdo con UNE EN 61643-11 (I_{imp})	100 kA
Material del conductor eléctrico	E-Cu-ETP
Material del aislamiento	PC
Sección de conexión de la borna de alimentación	10-50 mm² (rígido o flexible) / 6-35 mm² (flexible con elemento de conexión para conectar cables)
Par de apriete máx. del tornillo de tope	7 Nm
Diseño aislado	Sí
Ancho del tornillo de tope	Hexágono interior 5
Peso	118 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369001
GTIN	4013364473348
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.