Datenblatt


M12 Buchse, D-kodiert, IP67, Cat.5, Ø 4-6 mm, feldkonfektionierbar, mit Flansch

Art.-Nr.
MMF891A115-0001
EAN 4251394672786
21.08.2026
Version: L


Abbildungen



Maßzeichnung

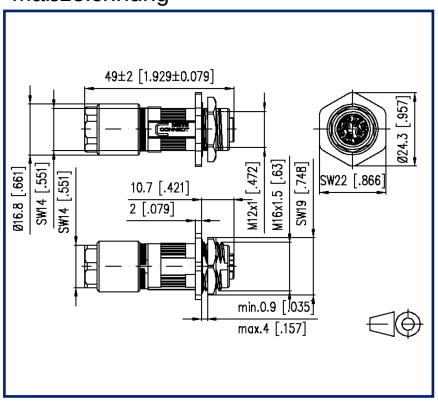

Anschlussbild

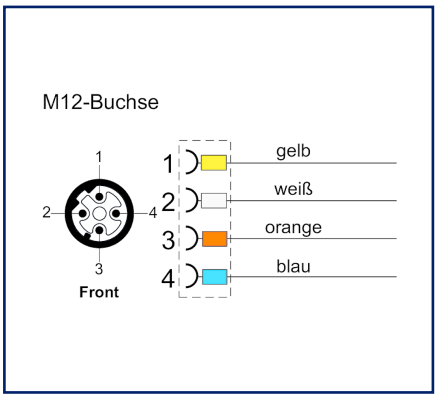

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 4-polige feldkonfektionierbare Cat.5 Buchse
- M12-Steckverbinder in Anlehnung an DIN EN 61076-2-101:2012 mit Befestigungsflansch
- 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an
- Anschluss von AWG 26/1 - 22/1; AWG 26/7 - 22/7 möglich
- Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,41 - 0,64 mm
- Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
- Aderdurchmesser mit Isolierung bis 1,6 mm
- Kabelmantel von 4,0 bis 6,0 mm
- besteht aus nur 2 Teilen
- einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
- industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
- geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
M12 Buchse, D-kodiert, IP67, Cat.5, Ø 4-6 mm, feldkonfektionierbar, mit Flansch

Art.-Nr.
MMF891A115-0001
EAN 4251394672786
21.08.2026
Version: L

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Buchse
Montageart	rückseitig
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	49 mm x 16,8 mm x 16,8 mm
Abmessung (L x B x H)	1,929 in. x 0,661 in. x 0,661 in.
Feldkonfektionierbarkeit	ja
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse
Übertragungstechnische Eigenschaften	
Kategorie (ISO)	5e
Kategorie (TIA)	5e
Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschlusstechnik Schnittstelle 1	IDC-Anschluss
Anschlusstechnik Schnittstelle 2	M12-Buchse
Kodierung Schnittstelle 2	D-kodiert
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	4
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	4
Anschlusswerte, eindrähtig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrähtig (Kupfer blank)	0,128 mm² - 0,324 mm²
Leiterdurchmesser, eindrähtig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrähtig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
M12 Buchse, D-kodiert, IP67, Cat.5, Ø 4-6 mm, feldkonfektionierbar, mit Flansch

Art.-Nr.
MMF891A115-0001
EAN 4251394672786
21.08.2026
Version: L

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/7 - AWG 22/7
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,141 mm² - 0,355 mm²
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,483 mm - 0,762 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,019 in. - 0,03 in.
Aderdurchmesser (min.-max.)	
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,85 mm - 1,6 mm
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,033 in. - 0,063 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	4 mm - 6,0 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,157 in. - 0,236 in.
Kabel-zu/abgang	gerade M12

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom bei 40 °C	max. 4 A
Bemessungsspannung	48 V AC / 60 V DC
Hinweis bei Übergangswiderstand	Stecker / Buchse
Übergangswiderstand	max. 5 mOhm
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart	schraubbar
Steck- und Ziehkraft	10 N 15 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 100

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	GD-Zn
Werkstoff - Kontakt	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	Ni + Au (Nickel-Gold)
Werkstoff - Kontaktträger	PA UL 94 V0
Werkstoff - Schirm	CuSn
Werkstoff - Schirm Oberfläche	Sn

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
M12 Buchse, D-kodiert, IP67, Cat.5, Ø 4-6 mm, feldkonfektionierbar, mit Flansch

Art.-Nr.
MMF891A115-0001
EAN 4251394672786
21.08.2026
Version: L

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Ladestück	PA UL94-V0
Werkstoff - Oberfläche	Ni (Nickel)
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Hinweis bei Temperatur - Betrieb	Stecker / Buchse
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 85 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 185 °F
Schutzart IP	IP65, IP67 im gesteckten Zustand
Eindringen von Teilchen	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen	IPX5, IPX7 im gesteckten Zustand
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Zulassungen

UL listed (file no.)	DUXR.E178484

Normen/Bestimmungen

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen	
Rundsteckverbinder	M12-Steckverbinder in Anlehnung an DIN EN 61076-2-101:2012
Bahnanwendungen	
Kontakthalter	Thermoplast HL1-HL3; R22,R23 nach EN 45545-2:2020+A1:2023
Brennbare Masse (g)	1,2 g
Ladestück	Thermoplast HL1-HL3; R22,R23 nach EN 45545-2:2020+A1:2023
Brennbare Masse (g)	0,97 g
Dichtungen	Elastomer
Brennbare Masse (g)	3,52 g
Schock und Vibration	EN 50155:2021, EN 61373:2010 Klasse 1 Kategorie B
Salzsprühnebel	EN 50155:2021, (DIN EN 60068-2-11:2000-02/ 48h Prüfung KA)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

M12 Buchse, D-kodiert, IP67, Cat.5, Ø 4-6 mm, feldkonfektionierbar, mit Flansch

Art.-Nr.
MMF891A115-0001

EAN 4251394672786

21.08.2026

Version: L

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

M12 Buchse, D-kodiert, IP67, Cat.5, Ø 4-6 mm, feldkonfektionierbar, mit Flansch


Art.-Nr.
MMF891A115-0001
EAN 4251394672786
21.08.2026
Version: L

Abbildungen

Maßzeichnung

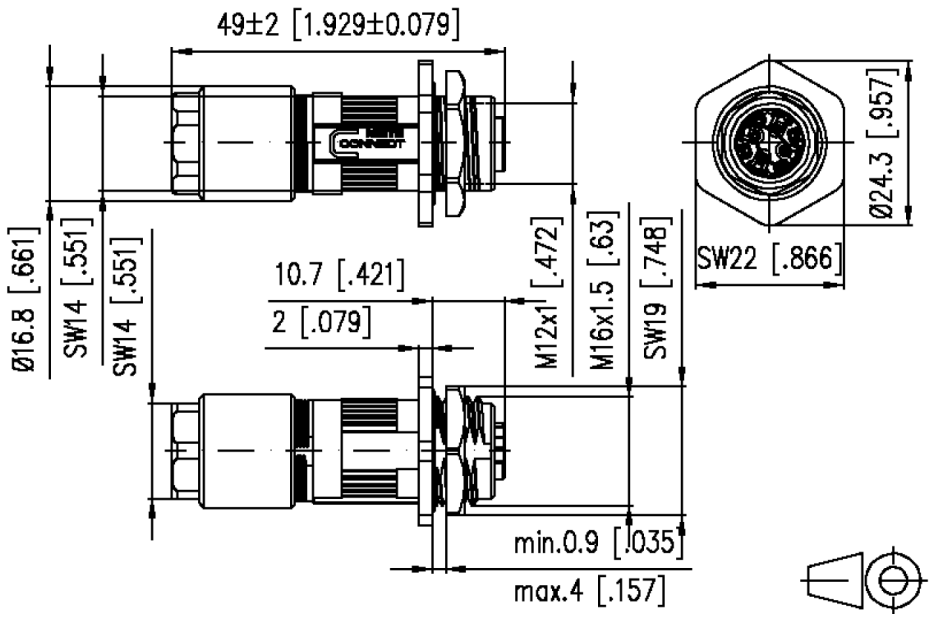

Anschlussbild

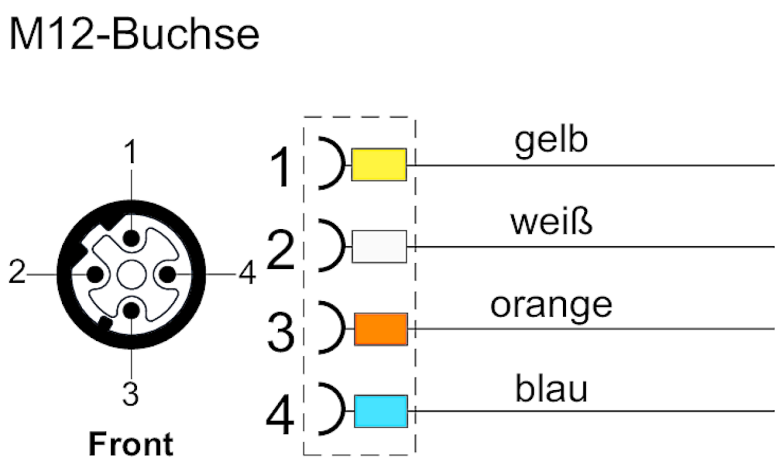

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!