


Großrohrdose

## P 71 GRO-O

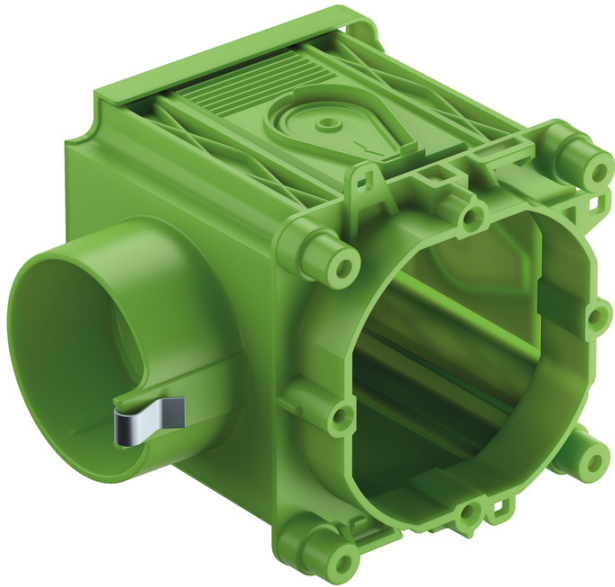

### P 71 GRO-O

#### Großrohrdose

Artikelnummer: 98497501

Maße: 71 x 71 x 76,5 mm

Großrohrdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60 mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei

**mit vergrößertem Anschlussraum, offenes Frontteil für Spezial-Haftmagnet HM P 71 (98498001), Magnetbefestigung, Integrierte Rohradapter und zusätzliche Rohradapter mit Easy-Cut-Membran, Dichtbereich M32 - M40, stützholmfähig**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

### Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	76.5 mm
Innenhöhe:	72.9 mm
Gewicht:	0.054 kg

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnetbefestigung
------------------	-------------------

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902597567
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

### Vertriebsdaten

Mindestbestellmenge:	1
----------------------	---

### Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

### Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Zubehör

[98498001 - HM P 71 - Zubehör IBT](#)

[98403201 - RA 32 - Rohradapter](#)

[98404001 - RA 40 - Rohradapter](#)

## **Einführungen / Vorprägungen**

### **Integrierte Rohreinführungen:**

1 x M40

### **EasyCut-Membrane:**

3 x bis M40