
centraaldoos voor dikke buis

P 71 GRO-O

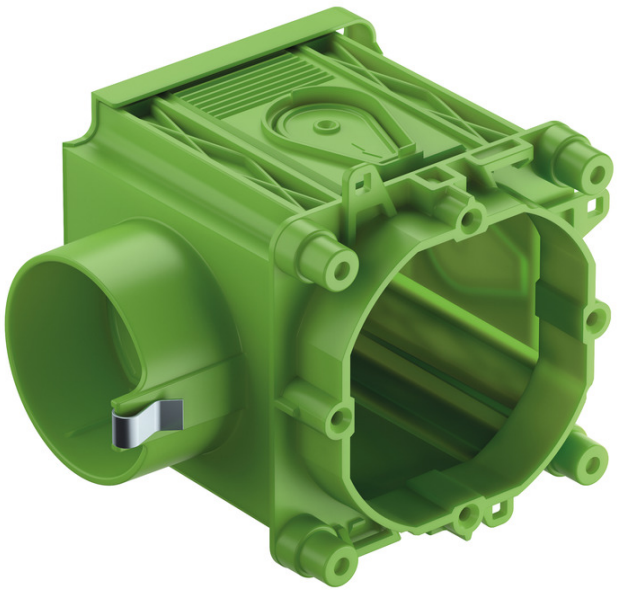

P 71 GRO-O

centraaldoos voor dikke buis

Artikelnummer: 98497501
Afmetingen: 71 x 71 x 76,5 mm

centraaldoos voor dikke buis, speciaal voor de liggende prefabricage, 1-delig, diameter 60 mm Ø, 4 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar, ook geschikt voor achterzijde bekisting, combineerbaar in de afstand 71 mm, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

Met vergrote aansluitruimte, open frontdeel voor Spelsberg-houdmagneet HM P 71 (98498001), magneetbevestiging, geïntegreerde buisadapter en extra buisadapter met easy-cut-membraan, afdichtingsbereik M32 - M40, geschikt voor steunstangen

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	76.5 mm
Inwendige hoogte:	72.9 mm
Gewicht:	0.054 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneetbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902597567
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

98498001 - HM P 71 - Toebehoren IBT

98403201 - RA 32 - Buisadapter

98404001 - RA 40 - Buisadapter

Kabelwartel

Integrierte Rohreinführungen:
1 x M40

EasyCut-Membrane:
3 x bis M40