

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Boîtier électronique



2200892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200892>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier en profilé, Montage mural (en option avec accessoires), Profilé en aluminium, 2 pièces, largeur du profilé (intérieure): 78 mm, largeur du profilé (extérieure): 98,5 mm, longueur: 100 mm, hauteur: 98,5 mm, profondeur: 32,8 mm

Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

Données commerciales


Référence	2200892
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAA
Product key	ACFAAA
GTIN	4046356716192
Poids par pièce (emballage compris)	186,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	181,4 g
Numéro du tarif douanier	76042100
Pays d'origine	HU

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Série de boîtiers	HC-ALU
Gamme de produits	HC-ALU 6-78
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Hauteur	98,5 mm
Profondeur	32,8 mm
Longueur	100 mm

Dimensions extérieures

Largeur du profilé (extérieure)	98,5 mm
---------------------------------	---------

Dimensions intérieures

Largeur du profilé (intérieure)	78 mm
---------------------------------	-------

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris graphite (RAL 7024)
Matériau	Aluminium (revêtement par poudrage)
Qualité de surface	revêtement par poudrage

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C



Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	7
Type de fixation de circuits imprimés	Insertion

Montage

Type de montage	Montage mural (en option avec accessoires)
-----------------	--

Dessins

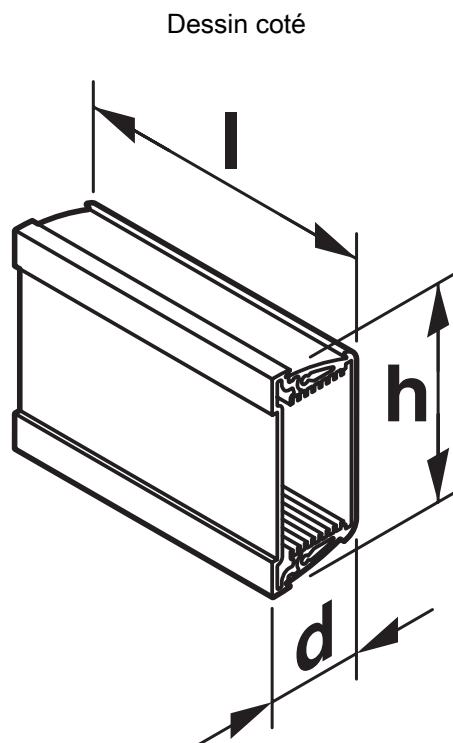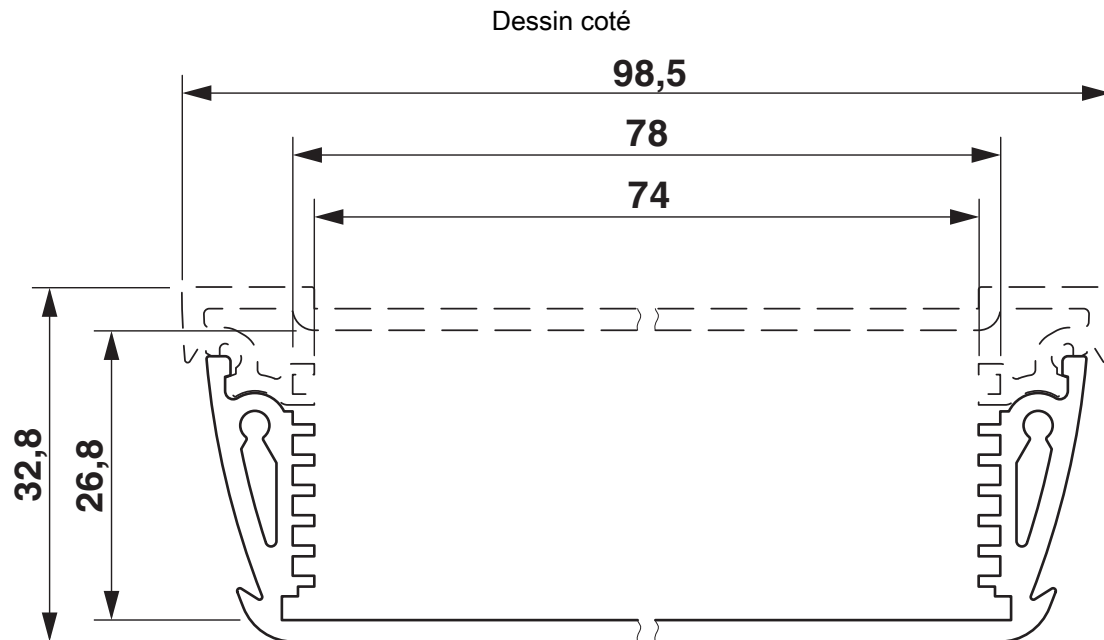

Représentation schématique

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Boîtier électronique



2200892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200892>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Boîtier électronique



2200892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200892>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr