




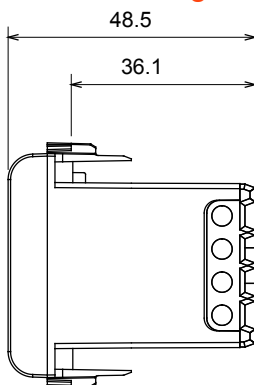

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	Relais	Ausgangs- kontakt	10 AX 250V ac
Typ	Stromstoß	Farbe	Glänzend Titan
Beschreibung	Stromstoß	Anz. Pole	1P
Spannung	230V ac	Norm	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frequenz	50/60 Hz	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand	> 5 MOhm	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrähtig (mm²)	1x4 / 2x2,5	Anschluss massiv (mm²)	2x2,5
Anz. Module	1	230V Glühlampen-Halogenlampen	1000 W
Leuchtstofflampen mit EVG	400 W	Leuchtstofflampen mit kompensiertem Vorschaltgerät	360 W
ESL Lampen	200 W	LED Lampen 230V	200 W
Halogen/LED Lampen mit elektronischen Trafos	200 W	Halogen/LED Lampen mit elektromechanischem Trafo	400 W
Material	Technopolymer	Electrocod	140

Abmessungen



Technische Symbole



125 °C

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden