


Geräte-Verbindungsdose

P 71 GVD-K 2xM25

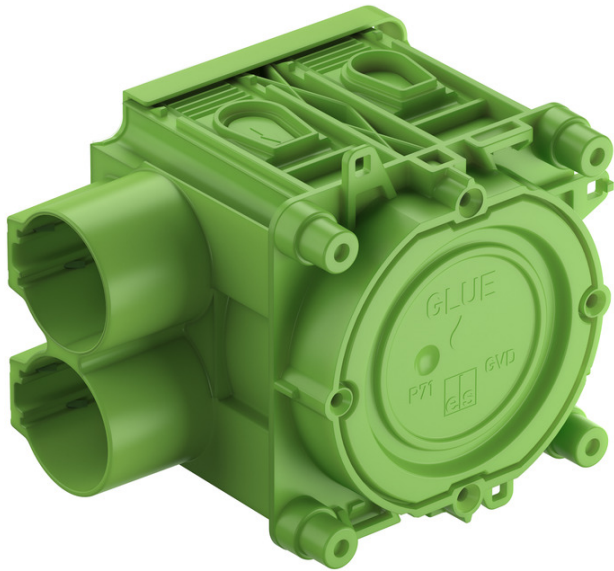

P 71 GVD-K 2xM25

Geräte-Verbindungsdose

Artikelnummer: 98476601

Maße: 71 x 71 x 67,5 mm

Geräteverbindungsdose für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60 mm Ø, mit vergrößertem Anschlussraum, 4 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, mit Krallenbefestigung, kombinierbar im Normabstand 71 mm, geeignet auch für Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

Klebefestigung, Integrierte Rohradapter und zusätzliche Rohradapter mit Easy-Cut-Membran, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	grün

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	67.5 mm
Durchmesser:	60 mm
Gewicht:	0.0554 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebebefestigung
------------------	------------------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902634125
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[98401601 - RA 16 - Rohradapter](#)

[98402001 - RA 20 - Rohradapter](#)

[98402501 - RA 25 - Rohradapter](#)

Einführungen / Vorprägungen

Integrierte Rohreinführung:

2 x M25

EasyCut-Membrane:

4 x bis M25