


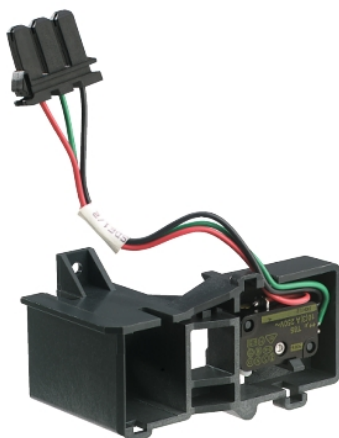

Principales

Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Nom de l'appareil	SDE
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Mode d'installation	Extraire
Courant thermique conventionnel (Ith)	5 A
Pouvoir de coupure (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V CC DC-12: 3 A at 24/48 V CC DC-12: 0,3 A at 125 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	18,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	43,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------