


PARALLELVERBINDER, ISOLIERT QUERSCHNITT 0,5 - 1 mm²
Artikelnummer: 180320

Parallelverbinder, isoliert- Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PVC/PE - Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C. Querschnitt 0,5 - 1 mm², Isolationsmaterial: PVC, Isolationsfarbe: rot, L1: 18, L2: 8, D1: 1,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,07, UL-gelistet: x, VE/Stück. 100.

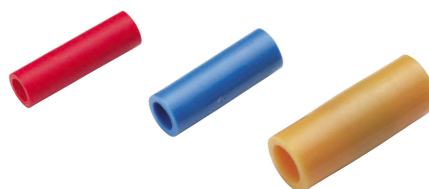

Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00069 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	rot
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Spannungsreihe	Up to 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Art der Verbindung	Parallel connector

GTIN: 4021103803202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de