


CONECTOR PARALELO, AISLADO SECCIÓN 0,5 - 1 MM

Número de artículo: 180320

Conector en paralelo, aislado - Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañada por galvanización - Para conexiones con alivio de tracción - Aislamiento: PVC/PE - Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +70 °C. Sección transversal 0,5 - 1 mm², material de aislamiento: PVC, color del aislamiento: rojo, L1: 18, L2: 8, D1: 1,6, peso por 100 uds. ~kg: 0,07, homologación UL: x, unidad de embalaje/unidad: 100.

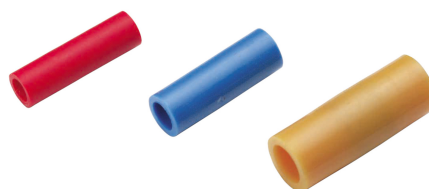

Longitud (mm) 150 mm
 Anchura (mm) 85 mm
 Altura (mm) 7 mm
 Peso (kg) 0,00069 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
Ejecución	Standard version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
sección nominal	0.5 mm ² - 1 mm ²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	rot
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 230/380 V
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Parallel connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103803202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de