

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Interruptor de valores límite de configuración universal con salida de relé de conmutación y tecnología de conexión enchufable para conmutar valores límite analógicos. Configurable mediante interruptor DIP o por software. Tecnología de conexión push-in, configuración estándar.

Descripción del producto

Interruptor de valores límite de configuración universal con salida de relé de conmutación y tecnología de conexión enchufable para conmutar valores límite analógicos. Por el lado de entrada pueden procesarse señales de corriente en un rango de 0 mA ... 24 mA y señales de tensión en un rango de 0 V ... 12 V. En el lado de salida está disponible un relé con conmutador. Así pues, se pueden conmutar cargas de hasta 250 V / 6 A AC y 30 V / 4 A DC. Puede configurar el equipo a través de una de las soluciones de software gratuitas. Además, pueden ejecutarse ajustes estándar directamente en el equipo simplemente mediante el conmutador DIP (véase la tabla de configuración). El transductor de medida es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.

Datos comerciales

Código de artículo	2902035
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK1127
Clave de producto	DK1127
GTIN	4046356649711
Peso por unidad (incluido el embalaje)	120 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	68,7 g
Número de tarifa arancelaria	85437090
País de origen	DE

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Datos técnicos

Notas

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Interruptor para valores límite
Familia de productos	MINI Analog Pro
Número de canales	1
Configuración	Conmutador DIP
	Software
	App

Propiedades de sistema

Funcionalidad

Configuración	Conmutador DIP
	Software
	App

Propiedades eléctricas

Separación galvánica	Separación de 3 vías
Separación galvánica entre la entrada y la salida	sí
Precisión de los puntos de conmutación	< 0,1 %
Respuesta gradual (0-99 %)	140 ms (ajustable a través de software)
Coefficiente de temperatura máximo	0,01 %/K
Error de transmisión máximo	0,1 % (del valor final)

Separación galvánica

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1

Normas/especificaciones	IEC/EN 61010-1
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	300 V _{rms}
Tensión de prueba	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Aislamiento	aislamiento reforzado

Alimentación

Tensión nominal de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715)

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Absorción de corriente típica	40 mA (12 V DC)
	20 mA (24 V DC)
Consumo de potencia (Salida I)	≤ 0,5 W

Datos de entrada

Señal: Tensión/corriente

Configurable/Programable	Sí
Señal de entrada Tensión	0 V ... 10 V (mediante selector DIP)
	0 V ... 12 V (ajustable a través de software)
Señal de entrada Tensión máxima	12 V
Señal de entrada Corriente	0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP)
	0 mA ... 24 mA (ajustable a través de software)
Señal de entrada Corriente máxima	24 mA
Resistencia de entrada Entrada de tensión	> 120 kΩ
Resistencia de entrada Entrada de corriente	50 Ω (+0,7 V para diodo de prueba)
Prefijación del punto de conmutación	de libre ajuste mediante software o en etapas mediante el conmutador DIP

Datos de salida

Conmutar: Relé

Tipo de conmutación del contacto	1 conmutador
Material del contacto	AgSnO ₂ , dorado duro
Tensión de conmutación máxima	250 V AC
	30 V DC
	240 V AC (UL)
Corriente continua límite	6 A AC
	4 A DC
Corriente de conmutación mínima	100 mA (12 V DC)
Corriente de conmutación máxima	6 A AC (250 V AC)
	4 A DC (30 V DC)
Vida útil mecánica	2x 10 ⁷ periodicidades de cambio de estado
Margen de ajuste del retardo de reacción	0 s ... 10 s (libremente ajustable mediante software)
Histéresis interna	libremente ajustable mediante software

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (con puntera)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (sin puntera)
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (flexible)

Datos Ex

Instalación Ex (EPL)	Gc
----------------------	----

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Div. 2

Interfaces

Datos: Interfaz IFS

Tipo de conexión

Micro USB Modelo B

Señalización

Indicación de estado

LED verde (tensión de alimentación)

LED amarillo (salida de conmutación)

Indicación de errores

LED rojo

Dimensiones

Anchura

6,2 mm

Altura

109,81 mm

Profundidad

119,2 mm

Datos del material

Color

gris (RAL 7042)

Material carcasa

PBT

Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22

HL 1 - HL 2

Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23

HL 1 - HL 2

Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24

HL 1 - HL 2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección

IP20 (no evaluado por UL)

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 70 °C

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-40 °C ... 85 °C

Altitud

≤ 2000 m

Humedad de aire admisible (servicio)

5 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

CE

Certificado

Conformidad CE

ATEX

Marcado

II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc

Certificado

BVS 18 ATEX E 071 X

IECEX

Marcado

Ex ec ic nC IIC T4 Gc

Certificado

IECEX BVS 18.0060X

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
	Class I, Zone 2, Group IIC T4A

Homologación para la construcción naval

Certificado	DNV GL TAA000021E Rev. 1
-------------	--------------------------

EAC Ex

Marcado	Ex ec ic nC IIC T4 Gc
Certificado	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Datos para construcción naval

Temperature	B
Humidity	B
Vibración	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Observación	Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Normas y especificaciones

Separación galvánica	Separación de 3 vías
----------------------	----------------------

GB Standard

Normas/especificaciones	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3
	GB/T 3836.4
	GB/T 3836.8

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715.
Posición de montaje	discrecional

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite




2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Dibujos

Esquema de conjunto

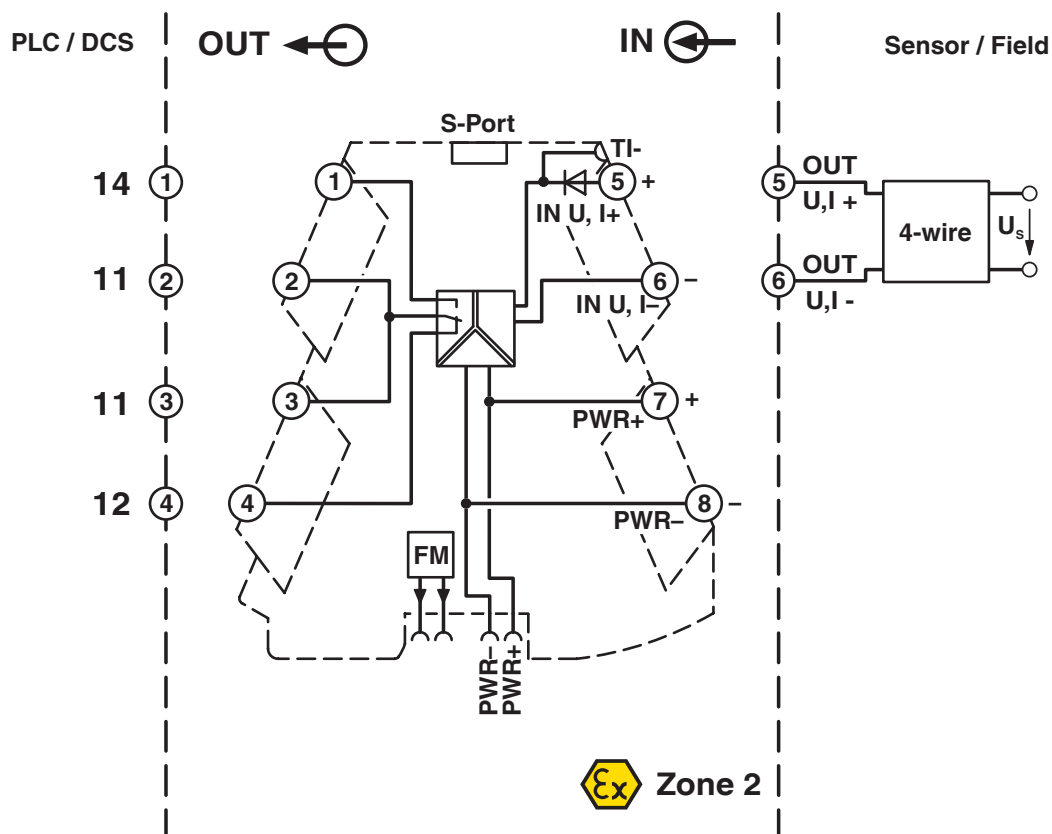

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>



EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

DNV

ID de homologación: TAA000021E



IECEx

ID de homologación: IECEx BVS 18.0060X



cUL Listed

ID de homologación: E196811



UL listado

ID de homologación: E196811



ATEX

ID de homologación: BVS 18 ATEX E 071 X



EAC Ex

ID de homologación: TR TS_S_103.01.00081



CCC

ID de homologación: 2022122304115965

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 10.0	EC002653
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Interruptor para valores límite



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902035>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
SCIP	efc127c3-a1a3-46ec-bdeb-4185f9f6ba09

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es