

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptador frontal



2904889
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904889>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE para el controlador ROC800

Sus ventajas

- Interfaz de cableado de campo al controlador ROC800
- Por diseño se acortan los tiempos para cableado dirigido en comparación con un cableado de campo realizado por separado
- Canaleta integrada de tira de marcado para una versátil identificación de dispositivos
- Con los adaptadores frontales se conectan cables de sistema preconfeccionados directamente a tarjetas de E/S
- Para usar con módulos I/O ROC800 de diez posiciones, tales como ACIO, AI-12, AI-16, AO, APM, DIDO, PI y RTD
- Adaptador frontal con conector FLK10

Datos comerciales

Código de artículo	2904889
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK2BMK
Clave de producto	DK2BMK
GTIN	4046356987035
Peso por unidad (incluido el embalaje)	37,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	36 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	US

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptador frontal



2904889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904889>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
------------------	---------------

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC/DC)	≤ 60 V AC/DC
Corriente (por circuito)	≤ 1 A

Sistema de control compatible: EMERSON ROC800

Tarjeta de E/S adecuada	ROC800 ACIO
	ROC800 AI-12
	ROC800 AI-16
	ROC800 AO
	ROC800 APM
	ROC800 DIDO
	ROC800 PI
	ROC800 RTD

Datos de conexión

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	10
Paso	2,54 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos

Diagrama eléctrico

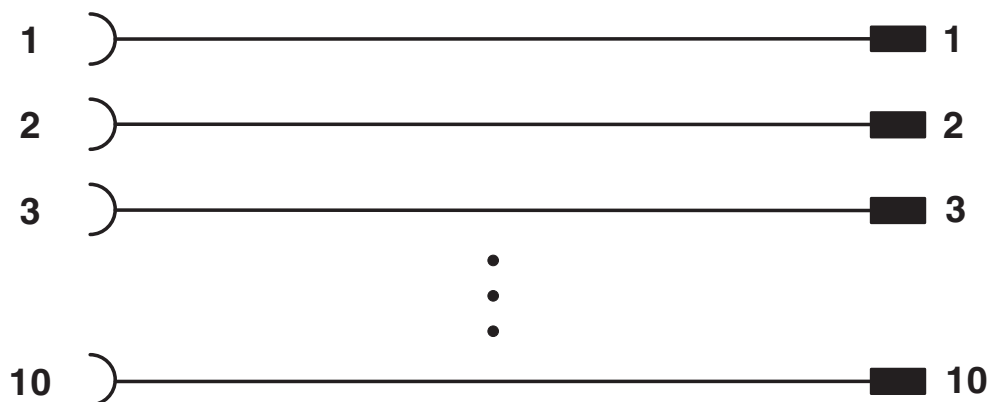

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptador frontal



2904889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904889>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904889>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptador frontal

2904889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904889>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptador frontal



2904889

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904889>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es