

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptateur frontal



2904889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904889>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VARIOFACE pour automate ROC800

Avantages

- Interface du câblage de terrain vers l'automate ROC800
- Comparé au câblage de terrain réalisé séparément, les temps de câblage sont réduits grâce à une conception particulière.
- Rainure de repérage ZB intégrée pour un repérage flexible des appareils
- Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.
- Pour l'utilisation avec des modules d'E/S ROC800 à dix positions, comme par ex. ACIO, AI-12, AI-16, AO, APM, DIDO, PI ou RTD
- Adaptateur frontal avec connecteur FLK10

Données commerciales

Référence	2904889
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK2BMK
Product key	DK2BMK
GTIN	4046356987035
Poids par pièce (emballage compris)	37,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	36 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	US

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptateur frontal



2904889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904889>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
-----------------	--------------------

Propriétés électriques

Tension de service (AC/DC)	≤ 60 V AC/DC
Courant (par chemin)	≤ 1 A

Automate pris en charge: EMERSON ROC800

Carte E/S adaptée	ROC800 ACIO
	ROC800 AI-12
	ROC800 AI-16
	ROC800 AO
	ROC800 APM
	ROC800 DIDO
	ROC800 PI
	ROC800 RTD

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	10
Pas	2,54 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

Dessins

Schéma de connexion

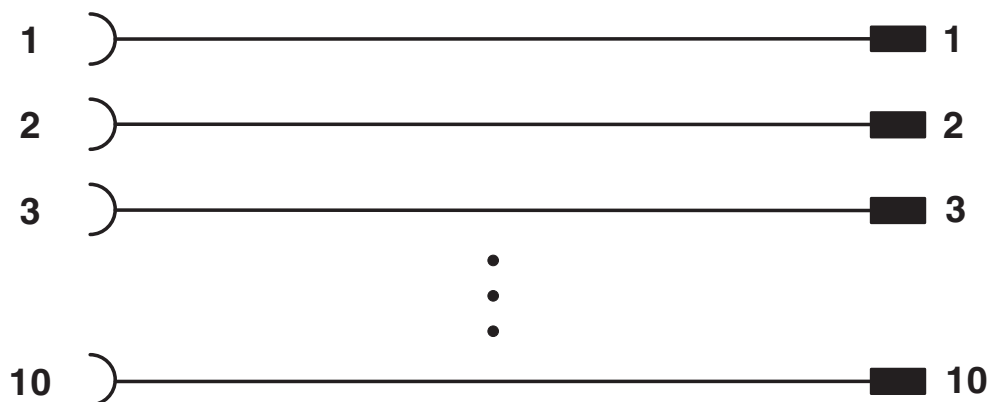

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptateur frontal



2904889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904889>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904889>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptateur frontal

2904889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904889>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptateur frontal



2904889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904889>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr