


AS S TE 20 7.10 FL40 V4A (620 915)

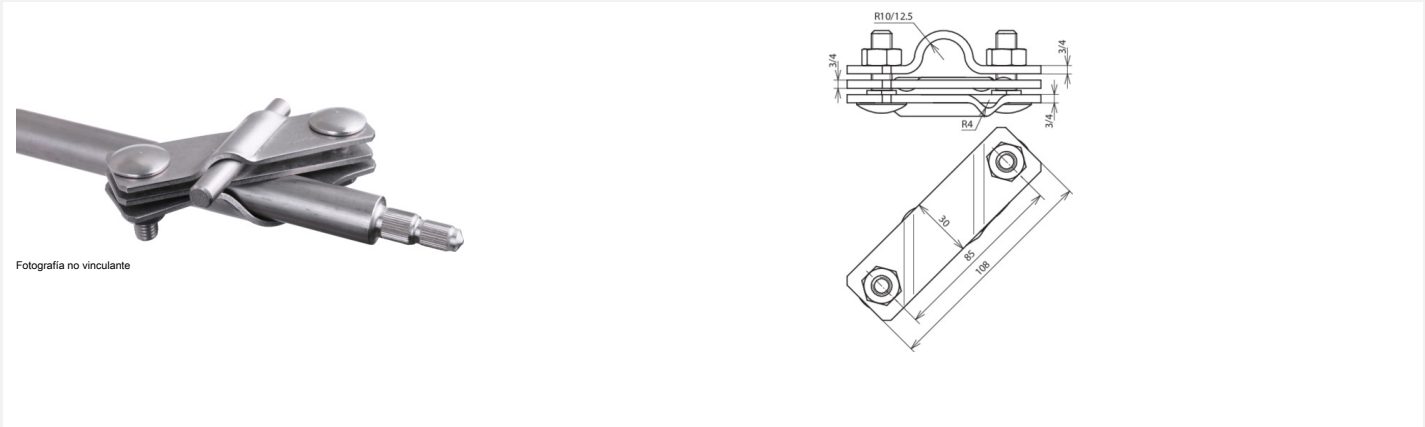

Arrangement: 

Tipo art. no.	AS S TE 20 7.10 FL40 V4A 620 915
Material	INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/pletina	7-10 / -40 mm
Margen de apriete (flexible/cable)	35-120 mm ²
Versión para toma de tierra de profundidad	Ø20 mm
Tornillo	⬆ M10 x 35 mm
Material del tornillo/de la tuerca	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Peso	298 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364026629
UPE	20 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.