


V NH00 280 FM (900 263)

- Descargador de sobretensiones para bases de fusibles NH (Tamaños 00 y 1)
- Varistor de óxido de zinc con dispositivo de vigilancia, dispositivo de separación y fusibles previos integrados (El tipo VA NH además con vía de chispas adicional conectada en serie)
- Indicación de fallos mediante salto de la clavija de señal

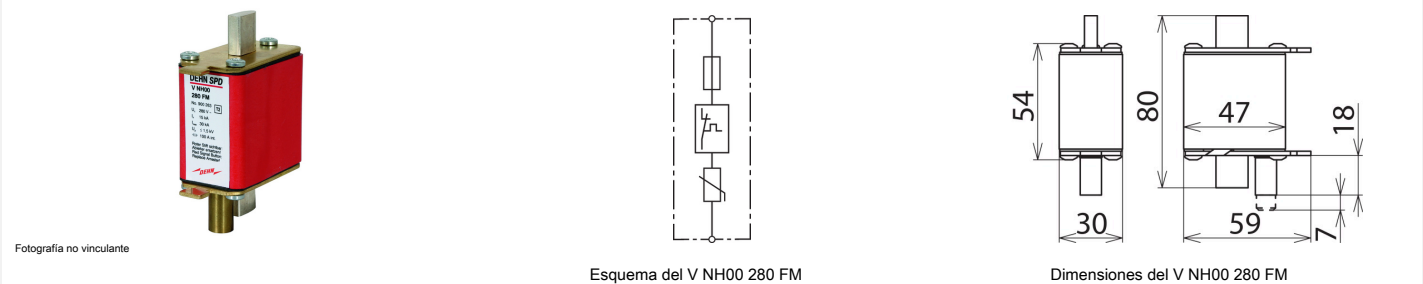

Descargador de protección contra sobretensiones para utilizar en ejecución de fusibles NH tamaño 00, opcionalmente disponible con indicador especial para señalización remota.

Tipo	
art. no.	
V NH00 280 FM	
900 263	
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Clase II
Coordinación energética al equipo final (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio (U _c)	280 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	15 kA
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (I _{max})	30 kA
Nivel de protección (U _p)	≤ 1.5 kV
Nivel de protección con 5 kA (U _p)	≤ 1.2 kV
Tiempo de respuesta (t _A)	≤ 25 ns
Fusible previo máx.	no se requiere
Poder de corte de la protección interna de Back-Up	25 kA
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo (I _{SCCR})	25 kA _{eff}
Tensión TOV (U _T)	335 V / 5 s – soportado
Tensión TOV (U _T)	440 V / 120 min. – seguridad en fallo
Indicación del dispositivo de separación	indicador rojo
Indicación de señalización remota	señal roja (disparo a distancia 7 mm)
Número de puertos	1
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaje sobre	base de fusible NH00 medida 1
Material de la carcasa	termoplástico, color rojo, UL 94 V-0
Lugar de instalación	instalación interna
Clase de protección	IPX4W
Peso	194 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364094369
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.