TRY A/M R EM

Codice 306888

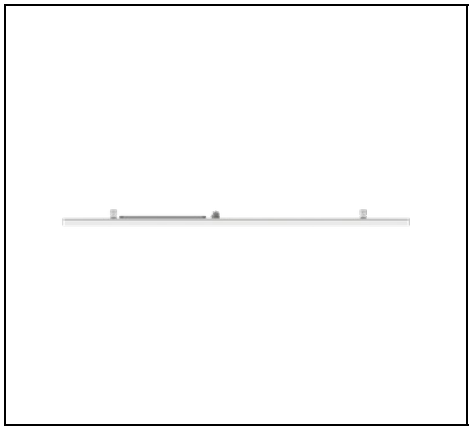

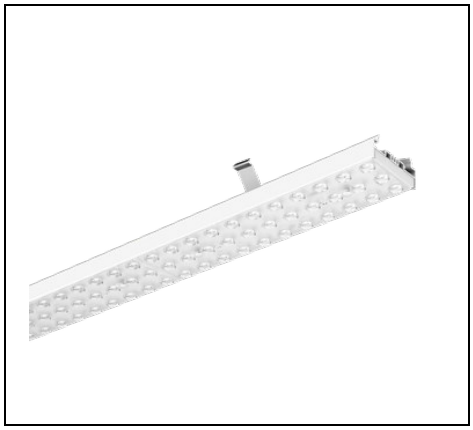

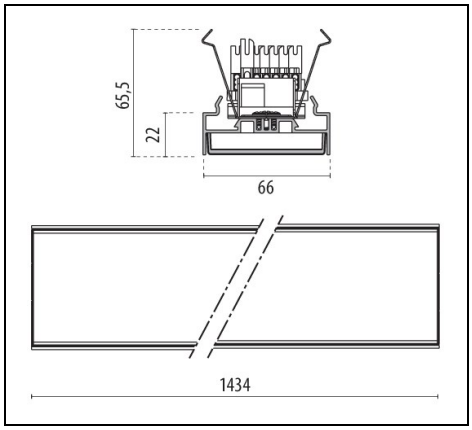

IP 40 | CLASS I | 3h

Descrizione

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da apparecchi e binari elettrificati RAIL, adatto per spazi commerciali ed industriali, costituto da:
- Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Ottiche simmetriche (S/EW - S/W), asimmetrica destra (A/M R), asimmetrica sinistra (A/M L) e doppia asimmetrica (2A/M)
- Disponibili con driver ON-OFF, dimmerabili DALI, e con gruppo di emergenza autonomia 3 ore
- Apparecchio viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili
- E' possibile realizzare sistemi SMART utilizzando gli appositi KIT wireless disponibili come accessori, da abbinare a RAIL "7 poli DALI" ed ad apparecchio DALI
- La soluzione SMART comprende dispositivo elettronico per la gestione intelligente della luce e sensori di presenza e luminosità che si basano su una piattaforma wireless 868 MhZ. Con essa è possibile realizzare impianti in grado di interagire con l'ambiente circostante
- Sono disponibili come accessori RAIL a 5 poli da usare solo per le versioni ON-OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a 7 poli DALI da usare solo per le versioni TRY DALI oppure combinate TRY DALI con TRY ON/OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a 7 poli EM da usare solo per le versioni TRY EM oppure combinate TRY EM con TRY ON/OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a 9 POLI DALI/EM da usare per le versioni TRY EM, TRY EM + DALI, oppure versioni combinate tra TRY EM, TRY DALI e TRY EM + DALI
- È disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS® per l'installazione di proiettori compatibili (AS... LED)
- I RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm^2, connettori ad innesto rapido e sezionatori automatici per l'innesto rapido dell' apparecchio
- Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI (25 W - 34 W)
- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda
- A richiesta è possibile fornire modelli completi di ottica S/M con apertura 30°, ideali per essere impiegati per l'illuminazione di corsie di scaffalature di magazzini, caratterizzati da alti soffitti
- Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	14138	**Flusso apparecchio [lm]:**	10669
Potenza apparecchio [W]:	85 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	126
CRI:	80	**Temperatura colore [K]:**	3000
Colore / Finitura:	WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003 / Lucido	**Grado di protezione IP:**	IP40
IK-J-xxIP:	IK05 0.8J xx3	**Classe di protezione:**	I
Ottica:	A21/M - Asimmetrica media	**Peso netto [kg]:**	2.6
Lunghezza complessiva [mm]:	1434	**Larghezza complessiva [mm]:**	66
Altezza complessiva [mm]:	66		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Plastica	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	0/50/60	**Fattore di potenza / COS Φ:**	0.9
Tensione di alimentazione [V DC]:	168/250	**Surge | Modo comune [kV]:**	4.000000
Corrente di spunto [A/µs]:	9 / 65	**C10 1.5 mm²:**	27
C16 2.5 mm²:	44	**B10 1.5 mm²:**	16
B16 2.5 mm²:	26		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	File continue
Temperatura ambiente min. [°C]:	5	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@82000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	**UGR massimo:**	16.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

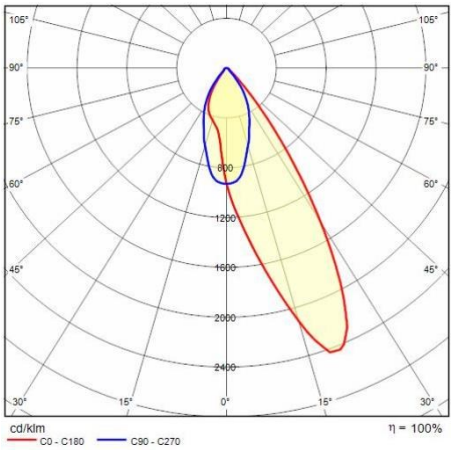

Accessori obbligatori

RAIL-A TRY 7P EM



310562

RAIL-A TRY 7P EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

RAIL-M TRY 7P EM



310563

RAIL-M TRY 7P EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



310564

RAIL-M TRY 7P EM - L 2870 mm (4 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



310565

RAIL-M TRY 7P EM - L 4305 mm (6 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

RAIL-A TRY 9P DALI/EM



310934

RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

RAIL-M TRY 9P DALI/EM



310935

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



310936

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 2870 mm (4 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



310937

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 4305 mm (6 staffette inox incluse)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

Accessori opzionali

TRY



14-00354

Kit sospensione (2 m)

310550

Sospensione per catena

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



310551

Testate di chiusura per RAIL (nr. 2)

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

310553

Coperchio PC RAIL - L 1435 mm

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



3100243

Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (2 pezzi)



3100244

Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (50 pezzi)

3100245

Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (2 pezzi)

3100246

Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (50 pezzi)

TRY TRACK SYSTEM



310566

Sistema binario per proiettori

WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com