




Los dispositivos modulares System ofrecen la posibilidad de crear infinitas combinaciones mecanismo-placa, gracias a una gama completa capaz de satisfacer todas las necesidades estéticas, funcionales y de instalación. Ideal para soluciones empotradas (para cajas rectangulares o cuadradas), soluciones de superficie y para aplicaciones especiales. La línea incluye mandos, enchufes, protecciones, indicadores, conectores y dispositivos para el control, la seguridad y el confort del hogar.

|                                                     |                                 |                                          |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Categoría                                           | Base                            | Descripción                              | 2P+T - 16 A Bivalente        |
| Grupo                                               | Para líneas dedicadas           | Color                                    | Naranja                      |
| Tensión                                             | 250 V ac                        | Alveolo de tierra                        | Lateral y central            |
| Norma                                               | Italiana / Alemán               | Características                          | Con obturadores de seguridad |
| Para clavijas                                       | Ø 4 / 4,8 / 5 mm                | Regleta de cableado                      | De tornillo                  |
| Tipo                                                | P40                             | Norma de referencia                      | CEI 23-50/ IEC 60884-1       |
| Resistencia a la tensión de prueba                  | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | Resistencia de aislamiento               | > 5 MOhm                     |
| Base de funcionamiento prolongado (nº de maniobras) | 10.000 a In 250 Vac cosφ=0,8    | Termopresión con bola                    | 125 °C                       |
| Prueba del hilo incandescente                       | 850 °C                          | Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                       |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²)           | min. 0,75 - max. 2x4            | Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5        |
| N. módulos System                                   | 2                               | Material                                 | Tecnopolímero                |
| Código Electrocod                                   | 0131                            |                                          |                              |

### DIMENSIONAL

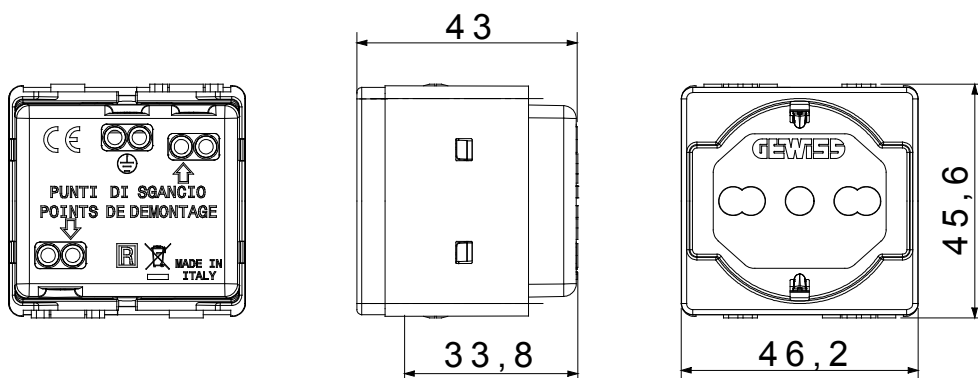

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

