


VK A R22 F40 STBL (308 030)

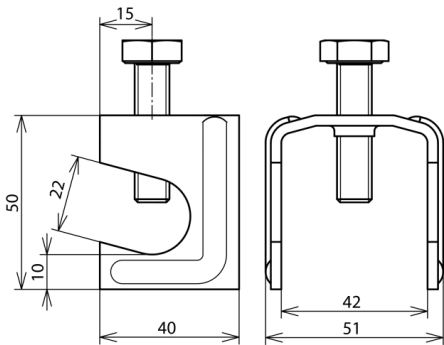

Fotografía no vinculante

Arrangement: 

Tipo art. no.	VK A R22 F40 STBL 308 030
Material	St/desnudo
Margen de apriete Rd / pletina	(+) 6-22 / 30-40 mm
Tornillo	 M10 x 40 mm
Material tornillo	St/desnudo
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,0 kA
Peso	125 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364030749
UPE	50 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.